



中・重荷重グレーチング 3mmフラットバー






- 台車・自動車などにも使用可能です。
- 多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。

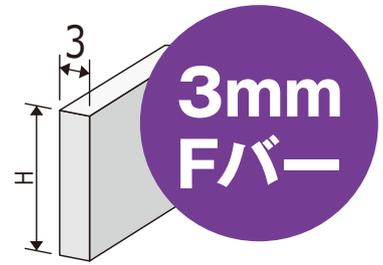

ボルト固定なし

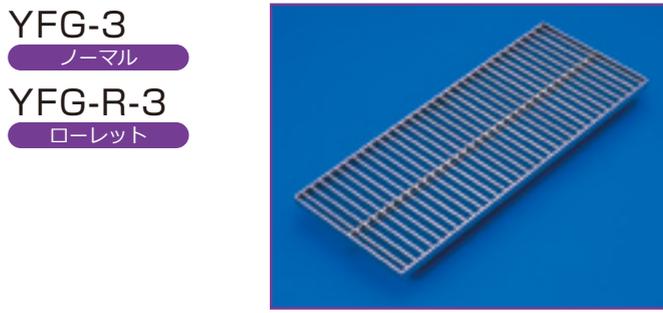


ボルト固定あり

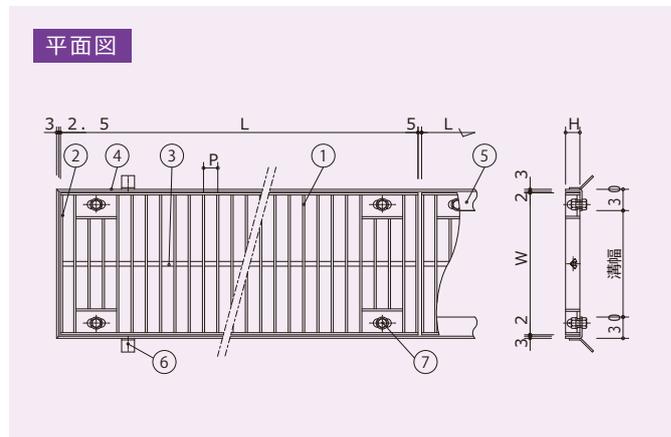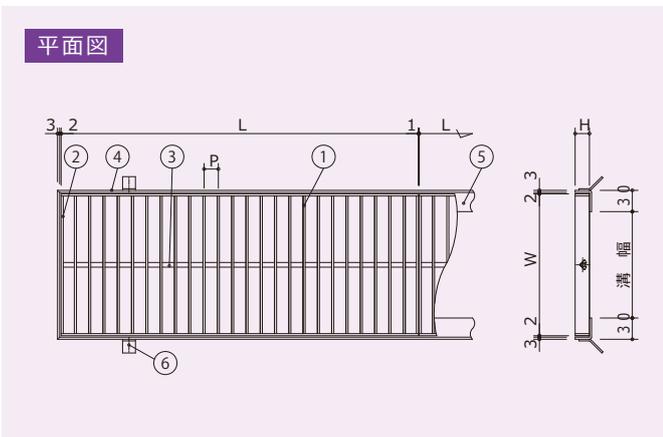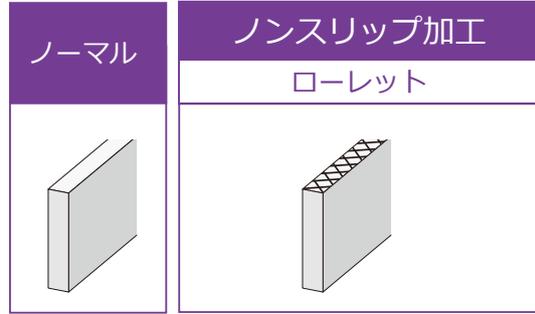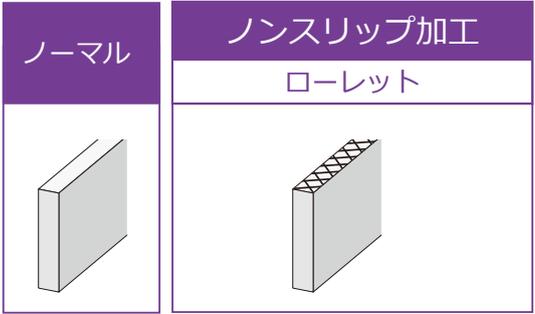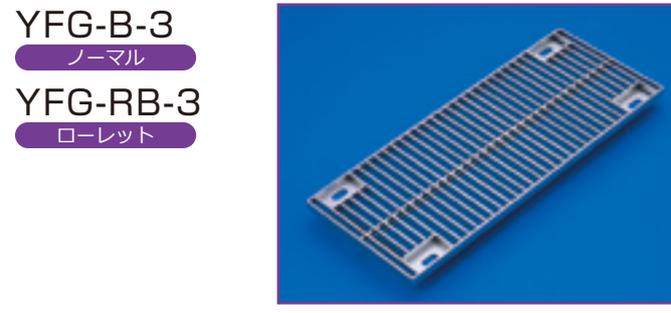

適用受枠
MBN、B、MBN-Q、B-Q、MBR、MBRH、G-Q、MBN-U

適用受枠
MBNB、MBNB-Q

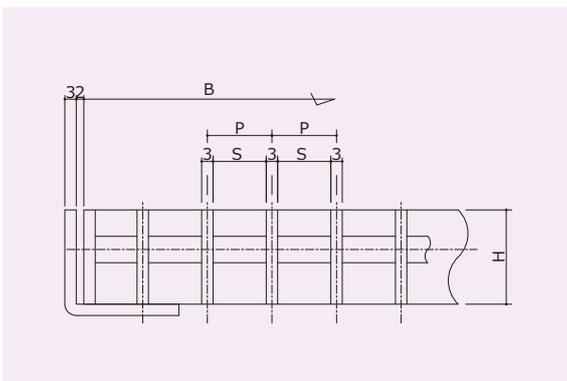

■ 部品構成表

部番	部品名	材質
1	メインバー	SUS304
2	サイドバー	
3	クロスバー	
4	エンドバー	
5	受 枠	SPCC
6	ア ン カー	
7	ボ ル ト	

※付属品は64ページにございます。



標準寸法・重量表

溝幅	サイズ(mm)		ピッチ (P) /重量 (kg)			
	幅(W)×長さ(L)	高さ(H)	P=13	P=15	P=22	P=30
100	150×1000	15H	4.9	4.3	3.3	2.6
		20H	6.4	5.7	4.3	3.5
		25H	8.0	7.1	5.3	4.3
150	200×1000	15H	6.2	5.6	4.1	3.3
		20H	8.3	7.4	5.4	4.3
		25H	10.3	9.2	6.7	5.4
200	250×1000	15H	7.8	6.9	5.1	4.0
		20H	10.3	9.1	6.7	5.3
		25H	12.8	11.3	8.3	6.5
		32H	16.3	14.4	10.5	8.3
		38H	19.3	17.1	12.4	9.8
250	300×1000	15H	9.2	8.1	5.9	4.7
		20H	12.1	10.7	7.8	6.1
		25H	15.1	13.3	9.7	7.6
		32H	19.2	17.0	12.3	9.6
		38H	22.8	20.1	14.6	11.4
		50H	29.9	26.4	19.1	14.9
300	350×1000	15H	10.7	9.5	6.9	5.4
		20H	14.1	12.5	9.0	7.1
		25H	17.5	15.5	11.2	8.8
		32H	22.4	19.7	14.2	11.1
		38H	26.5	23.4	16.8	13.1
		50H	34.7	30.6	22.0	17.1
350	400×1000	15H	12.1	10.7	7.7	6.0
		20H	16.0	14.1	10.2	7.9
		25H	19.9	17.5	12.6	9.8
		32H	25.3	22.3	16.0	12.4
		38H	30.0	26.4	19.0	14.7
		50H	39.3	34.7	24.8	19.2

※ボルト固定は、L=995。

注意：15Hに関し、サイズによりT-20 荷重をクリアしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力25H それ以上をお勧め致します。

※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。別途ご相談願います。