


アルミ製

ピット蓋


YPA 材質/A1100P-H24

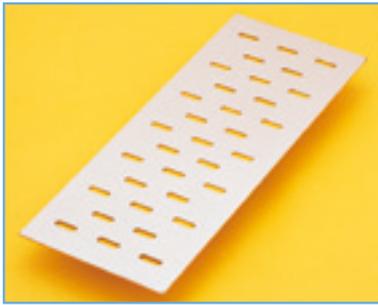

部品構成表

部品名	材質	仕上
本体	A1100P-H24	アルマイト

標準穴詳細図



- 受け15mm (L3×30×30) と25mm (L3×40×40) のタイプがあります。
- ゴム付タイプもございます。
- 標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表 [受け 25mm (L3 × 40 × 40) 使用の場合]


溝幅 (mm)	型式	サイズ (mm)			ピッチ (mm)					開口面積 (mm ²)
		A	B	t	P	P'	O	4	5	
50	10	99	499	4	70	16.0	41.5	0.5	0.7	3,031
70	12	119			70	36.0	41.5	0.6	0.9	3,031
100	15	149			70	33.0	41.5	0.7	1.1	5,052
130	18	179			70	48.0	41.5	0.9	1.4	5,052
150	20	199			70	29.0	41.5	1.0	1.5	8,335
200	25	249			70	41.5	41.5	1.3	1.9	8,335
250	30	299			70	36.0	41.5	1.5	2.2	11,619
300	35	349			70	44.0	42.5	1.8	2.6	11,619
350	40	399			70	39.5	41.5	2.0	3.0	14,903
400	45	449			70	45.0	44.5	2.3	3.4	14,903
450	50	499			70	41.6	41.5	2.6	3.7	18,186

- (参考) ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。(穴加工前)
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。(穴加工前)

アルミ製

ピット蓋


YPAM 材質/A1100P-H24

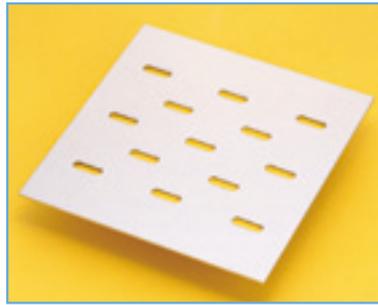

部品構成表

部品名	材質	仕上
本体	A1100P-H24	アルマイト

標準穴詳細図



- 受け15mm (L3×30×30) と25mm (L3×40×40) のタイプがあります。
- ゴム付タイプもございます。
- 標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表


ます穴 (mm)	型式	サイズ (mm)			ピッチ (mm)					重量 (kg)	開口面積 (mm ²)
		A	B	t	P	P'	O	4	5		
150×150	20	199	199	4	70	29.0	41.5	0.4	0.5	3,283	
200×200	25	249	249		70	41.5	41.5	0.6	0.8	3,283	
250×250	30	299	299		70	36.0	41.5	0.9	1.2	6,314	
300×300	35	349	349		70	44.0	42.5	1.3	1.6	6,314	
350×350	40	399	399		70	39.5	41.5	1.6	2.0	10,355	
400×400	45	449	449		70	45.0	44.5	2.1	2.6	10,355	
450×450	50	499	499		70	41.6	41.5	2.5	3.1	18,186	

- (参考) ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。(穴加工前)
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。(穴加工前)

アルミ製・リティナーブッシュ付

ピット蓋


YPA-Q 材質/A1100P-H24

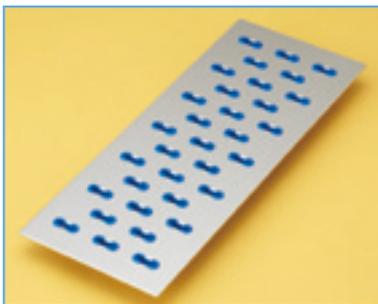

部品構成表

部品名	材質	仕上
本体	A1100P-H24	アルマイト
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図

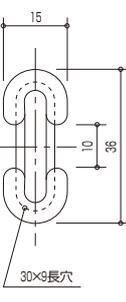

- CA-Q、CAタイプは受け15mm (L3×30×30) と25mm (L3×40×40) のタイプがあります。
- Qタイプのゴム付タイプもございます。型式からQを付加してご指示下さい。
- 標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型式	サイズ (mm)			ピッチ (mm)					重量 (kg)	開口面積 (mm ²)
		A	B	t	P	P'	O	4	5		
50	10	99	499	4	70	16.0	41.5	0.5	0.7	1,902	
70	12	119			70	36.0	41.5	0.6	0.9	1,902	
100	15	149			70	33.0	41.5	0.7	1.1	3,170	
130	18	179			70	48.0	41.5	0.9	1.4	3,170	
150	20	199			70	29.0	41.5	1.0	1.5	5,230	
200	25	249			70	41.5	41.5	1.3	1.9	5,230	
250	30	299			70	36.0	41.5	1.5	2.2	7,291	
300	35	349			70	44.0	42.5	1.8	2.6	7,291	
350	40	399			70	39.5	41.5	2.0	3.0	9,352	
400	45	449			70	45.0	44.5	2.3	3.4	9,352	
450	50	499			70	41.6	41.5	2.6	3.7	11,412	

- (参考) ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。(穴加工前)
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。(穴加工前)

アルミ製・リティナーブッシュ付

ピット蓋


YPAM-Q 材質/A1100P-H24

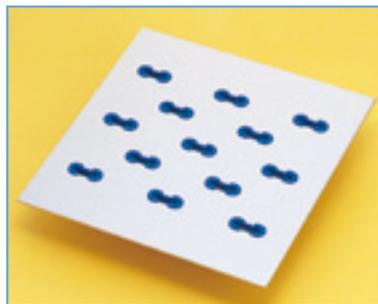

部品構成表

部品名	材質	仕上
本体	A1100P-H24	アルマイト
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図

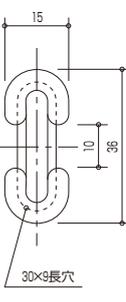

- 受け15mm (L3×30×30) と25mm (L3×40×40) のタイプがあります。
- ゴム付タイプもございます。
- 標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

ます穴 (mm)	型式	サイズ (mm)			ピッチ (mm)					重量 (kg)	開口面積 (mm ²)
		A	B	t	P	P'	O	4	5		
150×150	20	199	199	4	70	29.0	41.5	0.4	0.5	2,060	
200×200	25	249	249		70	41.5	41.5	0.6	0.8	2,060	
250×250	30	299	299		70	36.0	41.5	0.9	1.2	3,963	
300×300	35	349	349		70	44.0	42.5	1.3	1.6	3,963	
350×350	40	399	399		70	39.5	41.5	1.6	2.0	6,499	
400×400	45	449	449		70	45.0	44.5	2.1	2.6	6,499	
450×450	50	499	499		70	41.6	41.5	2.5	3.1	11,412	

- (参考) ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。(穴加工前)
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。(穴加工前)