



中・重荷重 特殊グレーチング リフト用

- 車輪などのひねりによる破損を防止する。
- 駐車場、工場などに最適。

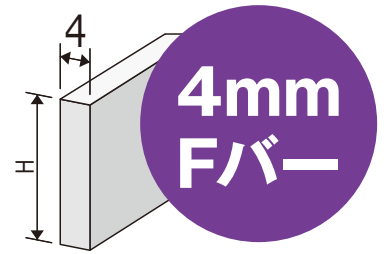

YFG-LF

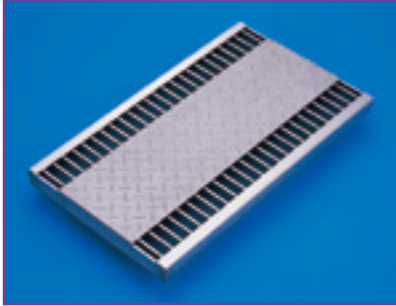

標準寸法

溝幅 (mm)	サイズ (mm)				ピッチ (P)	重量 (kg)
	幅 (W)	長さ (L)	高さ (H)	全高 (H1)		
100	150	1000	20	23	30	5.6
150	200		20	23	25	8.2
200	250		25	28	20	14.2
250	300		32	35	20	21.2
300	350		32	35	15	29.8
350	400		32	35	13	38.4

部品構成表




部番	部品名	材質
①	メインバー	SUS304
②	サイドバー	
③	クロスバー	
④	エンドバー	
⑤	縞板	

※U字溝タイプ、かさ上げタイプも制作可能です。(別途見積)


●⑤部縞板が標準品となります。●標準寸法品以外も製作いたします。

製品表面仕上げ：電解研磨


MFL枠

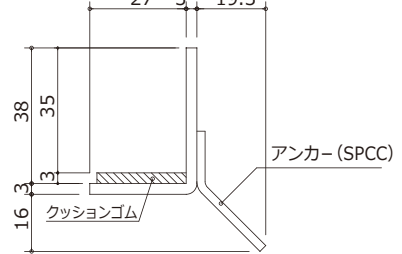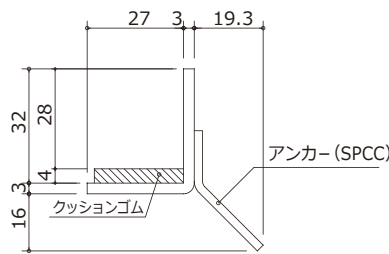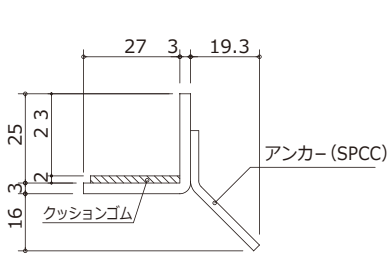

平面図

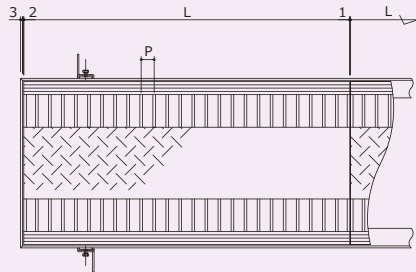

断面図

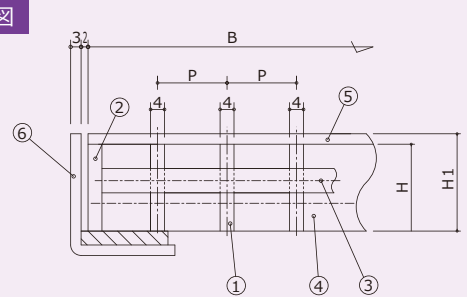

YFG-LFは車輪などのひねりによる破損を防止する

通常のグレーチングはひねり荷重に弱い

YFG-LFを使用するとひねり荷重に影響なし

