

# 15 ユニットドレーン

ステンレス製のためサビにくく、高級感をそなえたツール。  
一体成形による無駄のないシンプルな構造により排水性、  
メンテナンス性の向上を実現。

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチングハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニットカラー舗装用  
スリット  
グレーチングスリムスリット  
グレーチング透水性  
グレーチング貯水型  
グレーチングエコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロアー  
ハッチツリー  
サークルユニット  
ドレーントラップ  
屋根マンホール  
点字紙


参考資料



縦型ドレーン 木付け用  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXKN 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	差込用 VU・VP管用

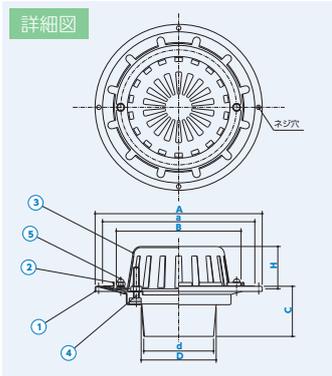

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	押えボルト	
⑤	化粧袋ナット	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	SPCC
位置決めプレート	SS
長ねじ	平鋼
固定プレート	SS
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	数量				備考
						50	65	75	100	
50用(2吋)	165	145	110	65	52	3				ナット付
75用(3吋)	200	180	150	61	78	71				47
100用(4吋)	225	205	168	68	101	94				58

(単位:mm)

縦型ドレーン 木付け用  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXKN-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	ガス管用 ネジ込みソケット用

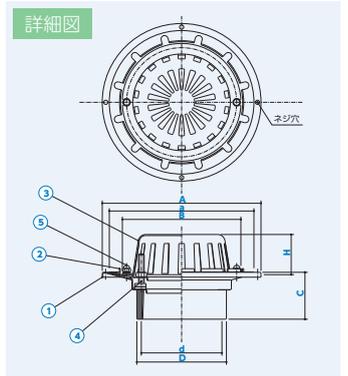


ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	65	75	100	50	100	65	75	
④	押えボルト	M8×50				3				ナット付
⑤	化粧袋ナット	M6				2		3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

縦型ドレーン コンクリート埋込み用  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXCK 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	差込用 VU・VP管用

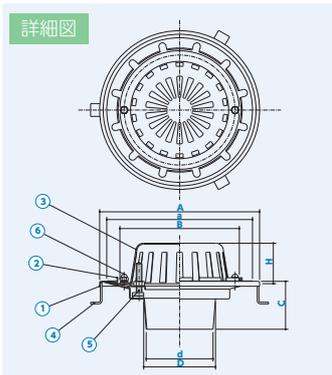

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	押えボルト	
⑥	化粧袋ナット	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	SPCC
位置決めプレート	SS
長ねじ	平鋼
固定プレート	SS
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	数量				備考
						50	65	75	100	
50用(2吋)	165	145	110	65	52	3				ナット付
75用(3吋)	200	180	150	61	78	71				47
100用(4吋)	225	205	168	68	101	94				58

(単位:mm)

縦型ドレーン コンクリート埋込み用  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXCK-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	ガス管用 ネジ込みソケット用

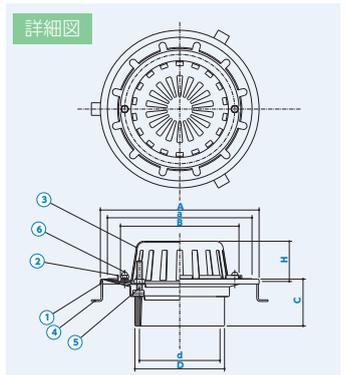

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	65	75	100	50	100	65	75	
④	押えボルト	M8×50				3				ナット付
⑤	化粧袋ナット	M6				2		3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

寸法表

呼称	A	a	B	C	D	数量				備考
						50	65	75	100	
50用(2吋)	165	145	110	65	52	3				ナット付
75用(3吋)	200	180	150	61	78	71				47
100用(4吋)	225	205	168	68	101	94				58


(単位:mm)



縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXR 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	差込用 VU・VP管用

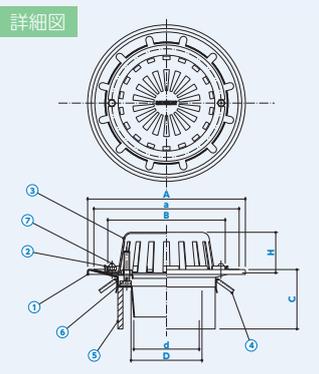

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	(単位:mm)			
							YMXR		YMXB	
							H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	80~	52	45	47	72	62	
75用(3吋)	200	180	150		78	71	47	70	91	
100用(4吋)	225	205	168		101	94	58	71	116	

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレーンに塩ビ変換レギュレーターを併用してください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXR-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	ガス管用 ネジ込みソケット用

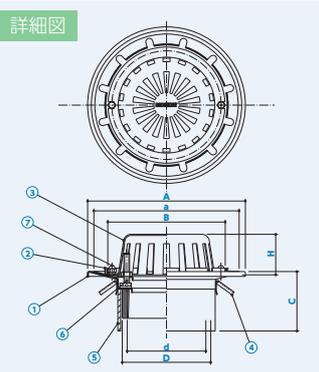

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	(単位:mm)			
							YMXR-G		YMXB-G	
							H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	80~	68	Rc2	47	72	62	
65用(2½吋)	200	180	150		87	Rc2.1/2	47	70	78	
75用(3吋)	200	180	150		102	Rc3	47	70	91	
100用(4吋)	225	205	168		127	Rc4	58	71	116	

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXB 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	差込用 VU・VP管用

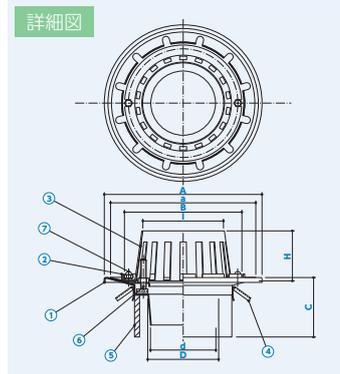


ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑥	押えボルト	M8×50			3			ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXB-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
木付け用	ガス管用 ネジ込みソケット用

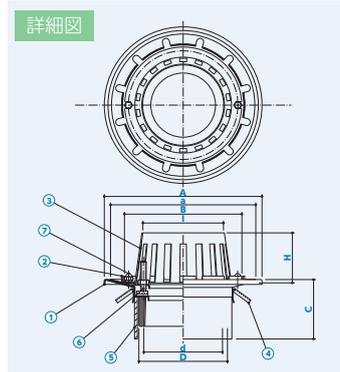

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	65	75	100	50	100	65	75	
⑥	押えボルト	M8×50				3				ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6				2	3			平ワッシャー スプリング ワッシャー付

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニタードレーン


タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXM 材質/SUS304

屋上用	モルタル 塗膜防水用
一般用打込式	差込用 VU・VP管用

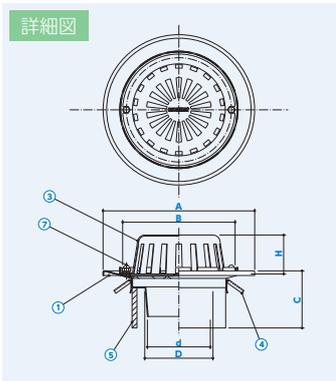

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑦	化粧袋ナット	SUS304

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	B	C	D	d	YMXM			YMXMB		
						H	H	I	H	H	I
50用(2吋)	165	110	80~	52	45	47	72	62			
75用(3吋)	200	150		78	71	47	70	91			
100用(4吋)	225	168		101	94	58	71	116			

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレーンに塩ビ変換レデュサーを併用してください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXMB 材質/SUS304

バルコニー 中継用	モルタル 塗膜防水用
一般用打込式	差込用 VU・VP管用

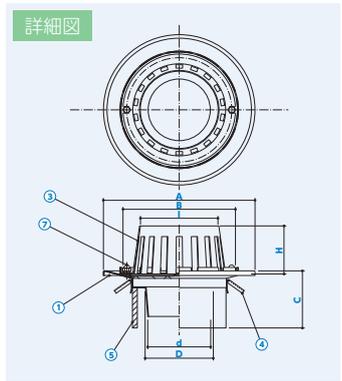

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

(単位:mm)

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXM-G 材質/SUS304

屋上用	モルタル 塗膜防水用
一般用打込式	ガス管用 ネジ込みソケット用

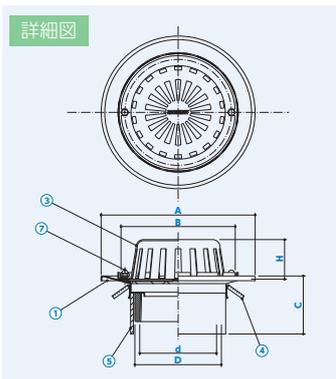

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑦	化粧袋ナット	SUS304

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	B	C	D	d	YMXM-G				YMXMB-G			
						H	H	I	H	H	I	H	I
50用(2吋)	165	110	80~	68	Rc2	47	72	62					
65用(2½吋)	200	150		87	Rc2 1/2	47	70	78					
75用(3吋)	200	150		102	Rc3	47	70	91					
100用(4吋)	225	168		127	Rc4	58	71	116					

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXMB-G 材質/SUS304

バルコニー 中継用	モルタル 塗膜防水用
一般用打込式	ガス管用 ネジ込みソケット用

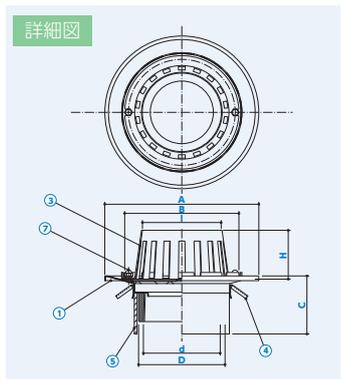

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	100	65	75	50	100	65	75	
⑦	化粧袋ナット	M6				2	3			平ワッシャー スプリング ワッシャー付

(単位:mm)




縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXF** 材質/SUS304

廊下踊場用	アスファルトシート防水用
一般用打込式	差込用 VU・VP管用

詳細図

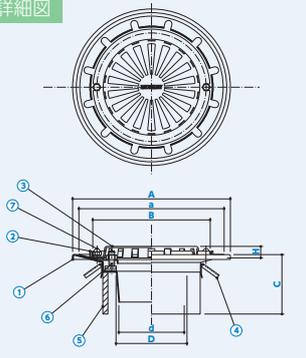

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	塩ビ
⑤	スペーサー	
⑥	押えボルト	
⑦	化粧袋ナット	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表

呼称	A	a	B	C	YMXF		YMXF-G			H
					D	d	D	d	数量	
50用(2吋)	165	145	110	80~	52	45	68	Rc2	15	
65用(2½吋)	200	180	150		87	Rc2 1/2	29			
75用(3吋)	200	180	150		78	71	102	Rc3	29	
100用(4吋)	225	205	168		101	94	127	Rc4	15	


\*ご注文の際はC寸法をご指示ください。 \*YMXF65用は、75用ドレーンに塩ビ変換レデュサーを併用してください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXMF** 材質/SUS304

廊下踊場用	モルタル塗膜防水用
一般用打込式	差込用 VU・VP管用

詳細図

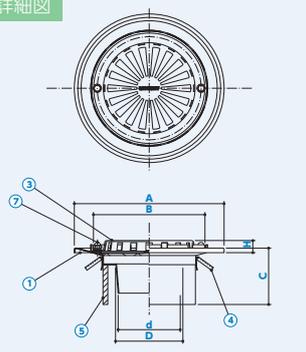

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑦	化粧袋ナット	SUS304

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表

呼称	A	B	C	YMXMF		YMXMF-G			H
				D	d	D	d	数量	
50用(2吋)	165	110	80~	52	45	68	Rc2	15	
65用(2½吋)	200	150		87	Rc2 1/2	29			
75用(3吋)	200	150		78	71	102	Rc3	29	
100用(4吋)	225	168		101	94	127	Rc4	15	


\*ご注文の際はC寸法をご指示ください。 \*YMXMF65用は、75用ドレーンに塩ビ変換レデュサーを併用してください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXF-G** 材質/SUS304

廊下踊場用	アスファルトシート防水用
一般用打込式	ガス管用 ネジ込みソケット用

詳細図

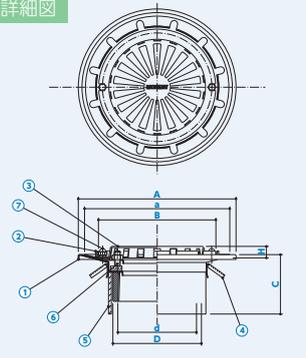

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑥	押えボルト	M8 × 30 ~			3			ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXMF-G** 材質/SUS304

廊下踊場用	モルタル塗膜防水用
一般用打込式	ガス管用 ネジ込みソケット用

詳細図

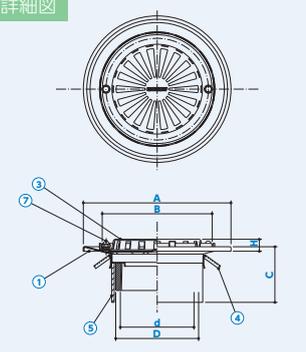

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量				備考
		50	100	75	50	100	65	75	
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3			平ワッシャー スプリングワッ シャー付

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサブ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フローア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン


タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

### ALC用縦型ドレーン 50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXA 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
ALC用	差込用 VU・VP管用

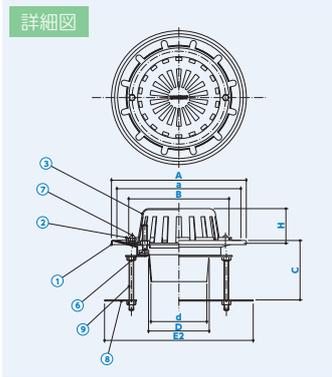

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
⑥	押えボルト	
⑦	化粧袋ナット	
⑧	クランプ板	
⑨	取付ボルト	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	E <sub>2</sub>	YMXA			YMXAB		
								H	H	I	H	H	I
50用(2吋)	165	145	110	100~	52	45	200	47	72	62			
75用(3吋)	200	180	150		78	71	225	47	70	91			
100用(4吋)	225	205	168		101	94	250	58	71	116			

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレーンに塩ビ変換レギュレーターを併用してください。

### ALC用縦型ドレーン 50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXAB 材質/SUS304

バルコニー 中継用	アスファルトシート防水用
ALC用	差込用 VU・VP管用

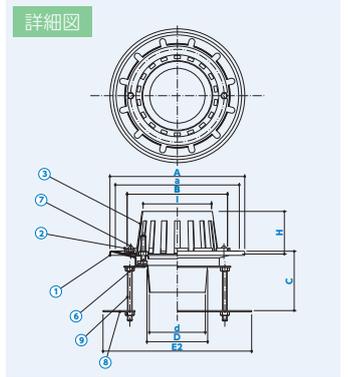


ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑥	押えボルト	M8×50			3			ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付
⑨	取付ボルト	M8×90~			3			ナット付

### ALC用縦型ドレーン 50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXA-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
ALC用	ガス管用 ネジ込みソケット用

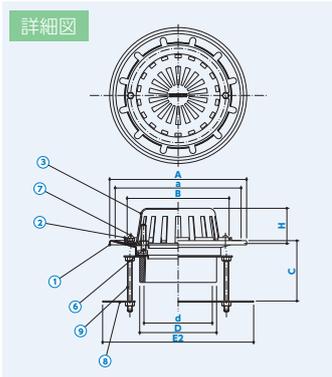

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
⑥	押えボルト	
⑦	化粧袋ナット	
⑧	クランプ板	
⑨	取付ボルト	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	E <sub>2</sub>	YMXA-G			YMXAB-G		
								H	H	I	H	H	I
50用(2吋)	165	145	110	100~	68	RC2	200	47	72	62			
65用(2½吋)	200	180	150		87	RC2 1/2	210	47	70	78			
75用(3吋)	200	180	150		102	RC3	225	47	70	91			
100用(4吋)	225	205	168		127	RC4	250	58	71	116			

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

### ALC用縦型ドレーン 50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXAB-G 材質/SUS304

バルコニー 中継用	アスファルトシート防水用
ALC用	ガス管用 ネジ込みソケット用

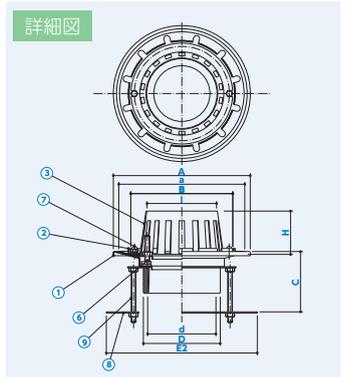

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	100	65	75	50	100	65	75	
⑥	押えボルト	M8×50				3				ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6				2	3			平ワッシャー スプリングワッ シャー付
⑨	取付ボルト	M8×90~				3				ナット付

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXD** 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
デッキプレート用	差込用 VU・VP管用

詳細図

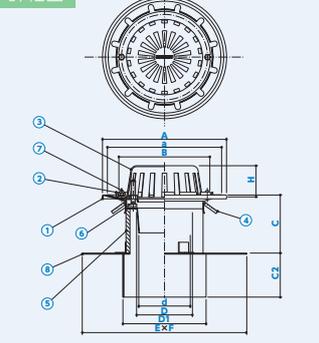

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	
⑧	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表

呼称	A	a	B	C	C2	D	D1	d	YMXD			YMXDB			E×F
									H	H	I	H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	50~	80	52	94	45	47	72	62	300×260			
75用(3吋)	200	180	150			78	123	71	47	70	91				
100用(4吋)	225	205	168			101	148	94	58	71	116				



※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレーンに塩ビ変換レギュレーターを併用してください。

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXDB** 材質/SUS304

バルコニー中継用	アスファルトシート防水用
デッキプレート用	差込用 VU・VP管用

詳細図

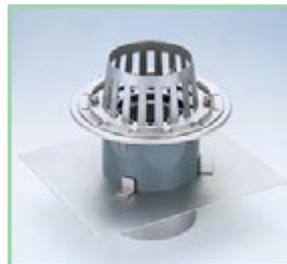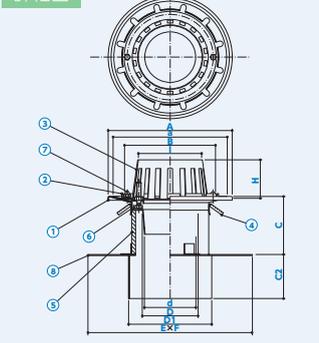

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑥	押えボルト	M8×50			3			ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXD-G** 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
デッキプレート用	ガス管用 ネジ込みソケット用

詳細図

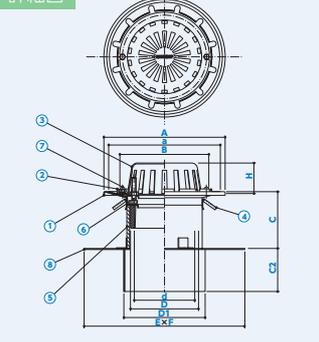

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	
⑧	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表

呼称	A	a	B	C	C2	D	D1	d	YMXD-G			YMXDB-G			E×F
									H	H	I	H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	50~	80	68	94	Rc2	47	72	62	300×260			
65用(2½吋)	200	180	150			87	123	Rc2 1/2	47	70	78				
75用(3吋)	200	180	150			102	123	Rc3	47	70	91				
100用(4吋)	225	205	168			127	148	Rc4	58	71	116				



※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXDB-G** 材質/SUS304

バルコニー中継用	アスファルトシート防水用
デッキプレート用	ガス管用 ネジ込みソケット用

詳細図

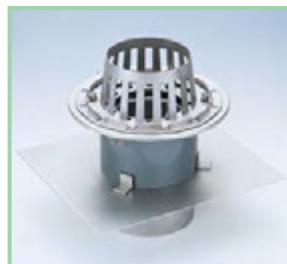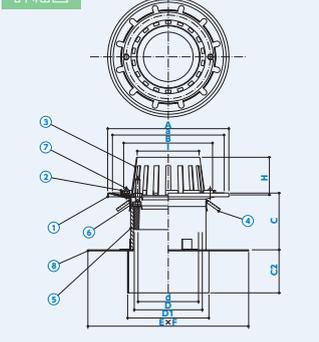

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量				備考
		50	100	65	75	50	100	65	75	
⑥	押えボルト	M8×50				3				ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6				2	3			平ワッシャー スプリング ワッシャー付

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン


タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

### デッキプレート用縦型ドレーン 50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXMD 材質/SUS304

屋上用	モルタル 塗膜防水用
デッキ プレート用	差込用 VU・VP管用

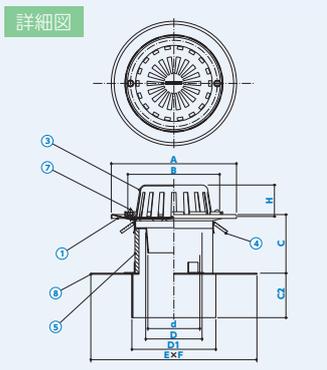

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	塩ビ
⑤	スペーサー	
⑦	化粧袋ナット	SUS304
⑧	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表



呼称	A	B	C	C2	D	D1	d	YMXMD			YMXMDB			E×F
								H	I	J	H	I	J	
50用(2吋)	165	110	50~	80	52	94	45	47	72	62	300×260			
75用(3吋)	200	150			78	123	71	47	70	91				
100用(4吋)	225	168			101	148	94	58	71	116				

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレーンに塩ビ変換レデュサーを併用してください。

### デッキプレート用縦型ドレーン 50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXMDB 材質/SUS304

バルコニー 中継用	モルタル 塗膜防水用
デッキ プレート用	差込用 VU・VP管用

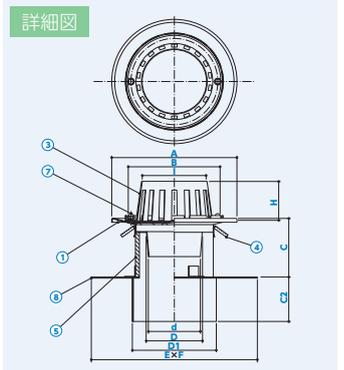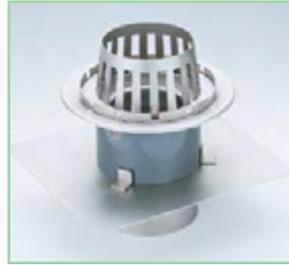

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

(単位: mm)

### デッキプレート用縦型ドレーン 50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXMD-G 材質/SUS304

屋上用	モルタル 塗膜防水用
デッキ プレート用	ガス管用 ネジ込みソケット用

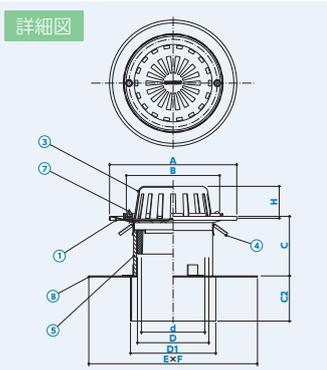

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	塩ビ
⑤	スペーサー	
⑦	化粧袋ナット	SUS304
⑧	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表



呼称	A	B	C	C2	D	D1	d	YMXMD-G			YMXMDB-G			E×F
								H	I	J	H	I	J	
50用(2吋)	165	110	50~	80	68	94	Rc2	47	72	62	300×260			
65用(2½吋)	200	150			87	123	Rc2 1/2	47	70	78				
75用(3吋)	200	150			102	123	Rc3	47	70	91				
100用(4吋)	225	168			127	148	Rc4	58	71	116				

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

### デッキプレート用縦型ドレーン 50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

#### YMXMDB-G 材質/SUS304

バルコニー 中継用	モルタル 塗膜防水用
デッキ プレート用	ガス管用 ネジ込みソケット用

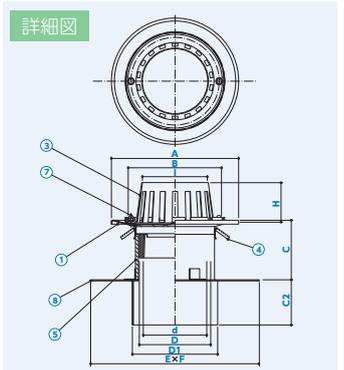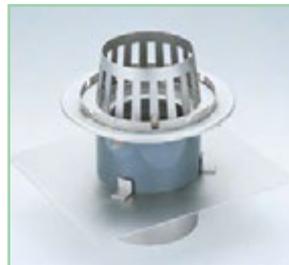

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	65	75	50	100	
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付


(単位: mm)



デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXDF** 材質/SUS304

廊下踊場用 アスファルトシート防水用  
デッキプレート用 差込用 VU・VP管用

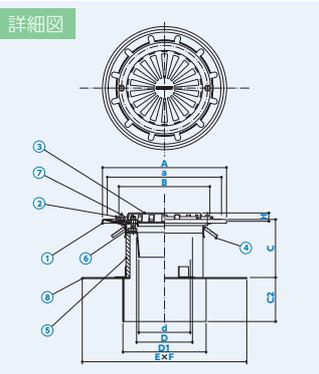

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え ストレーナー	
③	アンカー	
④	スペーサー	塩ビ
⑤	押えボルト	
⑥	化粧袋ナット	
⑦	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	C <sub>2</sub>	YMXDF		YMXDF-G		D <sub>1</sub>	H	E x F
						D	d	D	d			
						サイズ						
50用(2吋)	165	145	110	50~	80	52	45	68	Rc2	94	15	300 x 260
65用(2½吋)	200	180	150			87	Rc2 1/2	123	29			
75用(3吋)	200	180	150			78	71	102	Rc3	123	29	
100用(4吋)	225	205	168			101	94	127	Rc4	148	15	

\*ご注文の際はC寸法をご指示ください。 \*YMXDF65用は75用ドレーンに塩ビ変換レギュラーを併用してください。

縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXDF-G** 材質/SUS304

廊下踊場用 アスファルトシート防水用  
デッキプレート用 ガス管用 ネジ込みソケット用

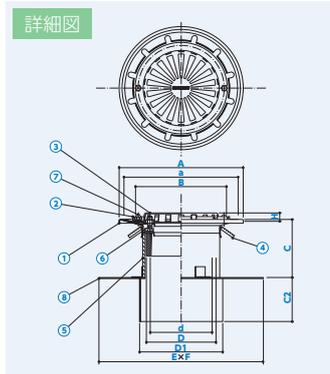

ボルト・ナット寸法表


部番	部品名	サイズ			数量		備考
		50	100	75	50	100	
⑥	押えボルト	M8 x 30~			3		ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3	平ワッシャー スプリング ワッシャー付

(単位: mm)

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXMDF** 材質/SUS304

廊下踊場用 モルタル塗膜防水用  
デッキプレート用 差込用 VU・VP管用

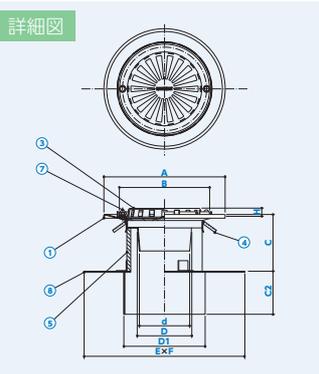

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑦	化粧袋ナット	
⑧	取付金具	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	B	C	C <sub>2</sub>	YMXMDF		YMXMDF-G		D <sub>1</sub>	H	E x F
					D	d	D	d			
					サイズ						
50用(2吋)	165	110	50~	80	52	45	68	Rc2	94	15	300 x 260
65用(2½吋)	200	150			87	Rc2 1/2	123	29			
75用(3吋)	200	150			78	71	102	Rc3	123	29	
100用(4吋)	225	168			101	94	127	Rc4	148	15	

\*ご注文の際はC寸法をご指示ください。 \*YMXMDF65用は75用ドレーンに塩ビ変換レギュラーを併用してください。

デッキプレート用縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

**YMXMDF-G** 材質/SUS304

廊下踊場用 モルタル塗膜防水用  
デッキプレート用 ガス管用 ネジ込みソケット用

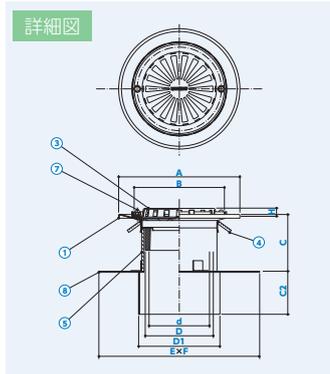

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量		備考
		50	100	75	50	100	
⑦	化粧袋ナット	M6			2	3	平ワッシャー スプリング ワッシャー付

(単位: mm)

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン


タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

外断熱用縦型ドレン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXW 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
外断熱用	差込用 VU・VP管用

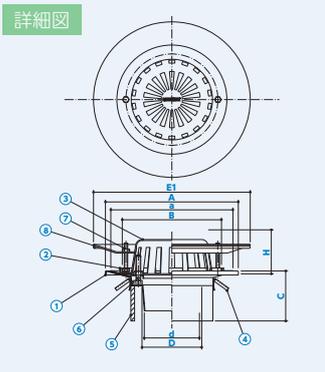

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	塩ビ
⑤	スペーサー	
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	ナット	
⑧	断熱材押え	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	サイズ			E1
							YMXW	YMXWB		
							H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	80 ~	52	45	47	72	62	205
75用(3吋)	200	180	150		78	71	47	70	91	240
100用(4吋)	225	205	168		101	94	58	71	116	265

※ご注文の際はC寸法及びN寸法をご指示ください。 ※65用は75用ドレンに塩ビ変換レギュレーサーを併用してください。

外断熱用縦型ドレン  
50用(2吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXWB 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
外断熱用	差込用 VU・VP管用

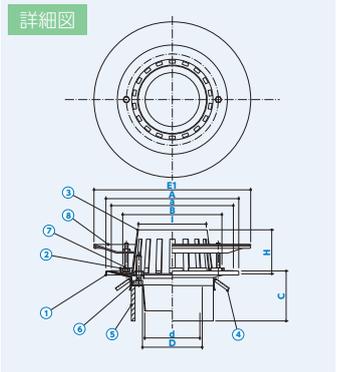


ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ			数量			備考
		50	100	75	50	100	75	
⑥	押えボルト	M8 × 50			3			ナット付
⑦	ナット	M6 × 50			2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付

外断熱用縦型ドレン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXW-G 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
外断熱用	ガス管用 ネジ込みソケット用

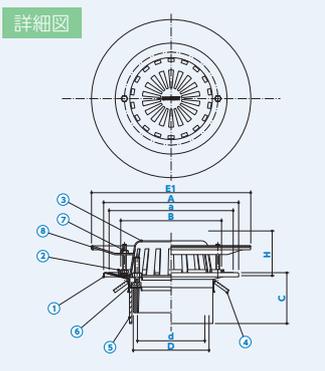

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	塩ビ
⑤	スペーサー	
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	ナット	
⑧	断熱材押え	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

寸法表


呼称	A	a	B	C	D	d	サイズ			E1
							YMXW-G	YMXWB-G		
							H	H	I	
50用(2吋)	165	145	110	80 ~	68	Rc2	47	72	62	205
65用(2½吋)	200	180	150		87	Rc2 1/2	47	70	78	240
75用(3吋)	200	180	150		102	Rc3	47	70	91	240
100用(4吋)	225	205	168		127	Rc4	58	71	116	265

※ご注文の際はC寸法及びN寸法をご指示ください。

外断熱用縦型ドレン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXWB-G 材質/SUS304

バルコニー 中継用	アスファルトシート防水用
外断熱用	ガス管用 ネジ込みソケット用

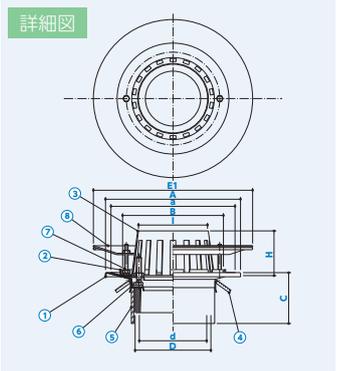

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ				数量			備考
		50	100	65	75	50	100	65	
⑥	押えボルト	M8 × 50				3			ナット付
⑦	ナット	M6 × 50				2	3		平ワッシャー スプリング ワッシャー付




### 横型ドレーン 50用(2吋)~150用(6吋)

#### YMXL 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
一般用打込式	差込用 VU・VP管用



詳細図

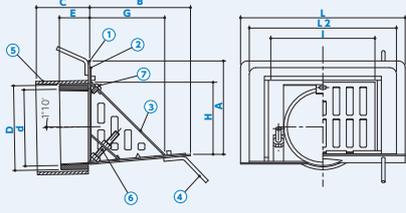

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	止ネジ	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

\*YMXMLは②⑥の部品がありません。

寸法表

呼称	A	B	C	L	D	d	E	F	G	H	I	L2
50用(2吋)	110	120	100~	215	68	Rc2	35	20	84	80	125	191
65用(2 1/2吋)					87	Rc2 1/2						
75用(3吋)	130	140		230	102	Rc3	39	20	99	95	140	204
100用(4吋)	140	150		245	127	Rc4	45	23	112	108	155	219
125用(5吋)	170	180		275	154	Rc5	48	26	144	140	185	255
150用(6吋)	200	215		320	180	Rc6	52	29	171	170	210	300

\*ご注文の際はC寸法(パラペット厚さ)をご指示ください。


### ALC用横型ドレーン 50用(2吋)~150用(6吋)

#### YMXAL 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
ALC用	ガス管用 ネジ込みソケット用



詳細図

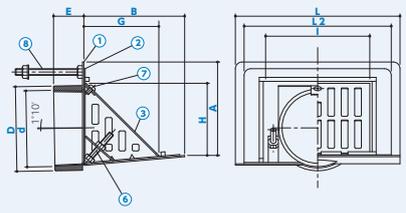

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	止ネジ	
⑧	取付ボルト	
⑨	押えボルト	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡スチロール
仕上養生蓋	

\*YMXALは④⑤⑨の部品はありません。

寸法表


呼称	A	B	C	L	D	d	E	G	H	I	L2	W	X	N
50用(2吋)	110	120	100~	215	68	Rc2	35	84	80	125	191	120	260	12~30
65用(2 1/2吋)					87	Rc2 1/2								
75用(3吋)	130	140		230	102	Rc3	39	99	95	140	204	160	275	
100用(4吋)	140	150		245	127	Rc4	45	112	108	155	219	170	290	
125用(5吋)	170	180		275	154	Rc5	48	144	140	185	255	200	320	
150用(6吋)	200	215		320	180	Rc6	52	171	170	210	300	225	385	

\*ご注文の際はC寸法及びN寸法(ALC・断熱材厚さ)をご指示ください。


### 横型ドレーン 50用(2吋)~150用(6吋)

#### YMXML 材質/SUS304

屋上用	モルタル塗膜防水用
一般用打込式	ガス管用 ネジ込みソケット用

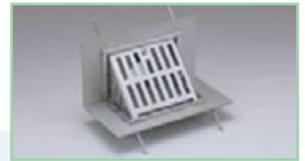

詳細図

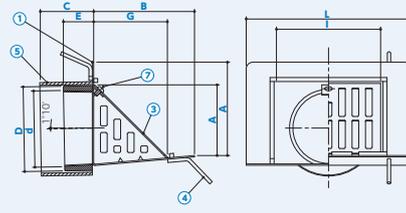


ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ	数量	備考
⑥	押えボルト	M8×50	2	ナット付
⑦	止ネジ	M6	1	平ワッシャー スプリング ワッシャー付


### 外断熱用横型ドレーン 50用(2吋)~150用(6吋)

#### YMXWL 材質/SUS304

屋上用	アスファルトシート防水用
外断熱用	ガス管用 ネジ込みソケット用

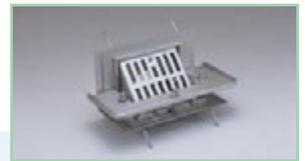

詳細図

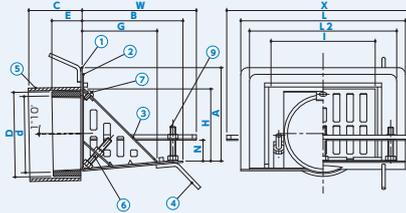

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ	数量	備考
⑥	押えボルト	M8×50	2	ナット付
⑦	止ネジ	M6	1	平ワッシャー スプリング ワッシャー付
⑧	取付ボルト	M10	2	平ワッシャーナット付
⑨	押えボルト	M8×50	3	ナット付

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン

タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

## 融雪ドーム工法



積雪寒冷地域では排水管が結氷して屋上がプール状となり、漏水の原因になっています。それを解決したのがドレイン融雪ドーム工法です。

融雪ドーム工法の原理は地下からの水蒸気が水に還元するとき、カロリーの交換が行われる事を利用したものです。

### ■熱源槽の造り方

- ①地下に穴を設ける。(タンク 1.5㎡以上)
  - ②底は地面のままにする。
  - ③まわりはコンクリート塀などで囲う。
  - ④熱源槽とドレインを連結する。
  - ⑤立樋は内樋として保温する。
- ◎タンクは地下水でもそうでなくても水蒸気が発生する状態であればOKです。
- ◎マンホールに配管しても効果はあります。

●詳細についてはお問い合わせください。

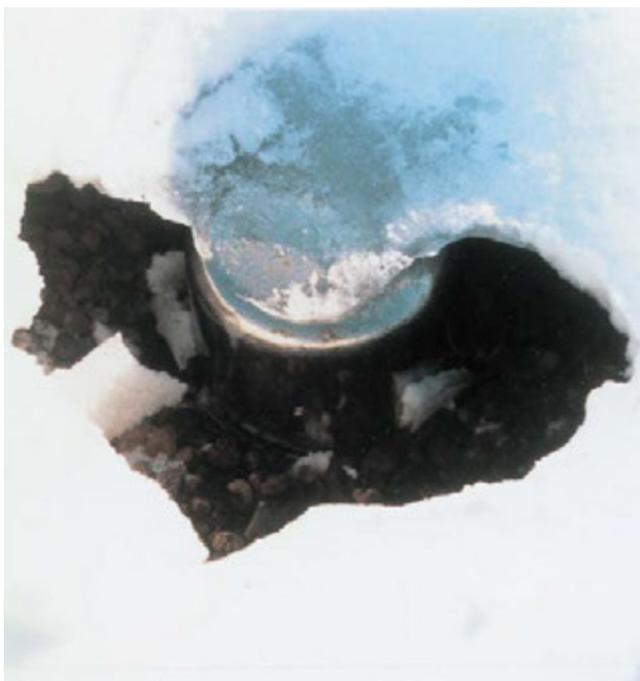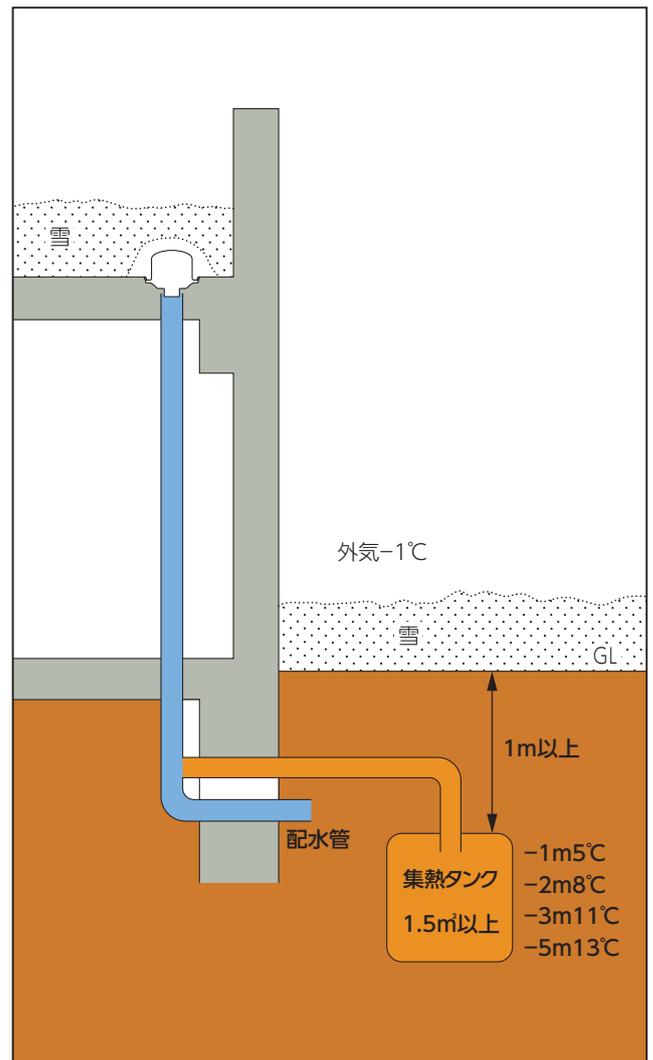歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチングハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニットカラー舗装用  
スリット  
グレーチングスリムスリット  
グレーチング透水性  
グレーチング貯水型  
グレーチングエコノミー  
シリーズ

配線ビット

フローア  
ハッチツリー  
サークルユニット  
ドレインタラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料




融雪ドーム縦型ドレーン  
75用(3吋)・100用(4吋)

YMXUR 材質/SUS304

屋上用 アスファルトシート防水用  
差込用 VU・VP管用

詳細図

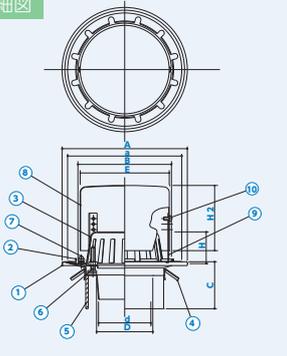

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	
⑧	ドーム	
⑨	支持金具	
⑩	鍋ネジ	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ		数量	備考
		100	75		
⑥	押えボルト	M8	× 50	3	ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6		2	3 <small>※ワッシャー・スプリングワッシャー付</small>
⑩	鍋ネジ	M6	× 10	3	

寸法表

呼称	A	a	B	C	D	d	H	H <sub>2</sub>	E
75用(3吋)	200	180	150	80~	87	71	47	118	165.2
100用(4吋)	225	205	168		101	94	58		


※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

融雪ドーム縦型ドレーン  
75用(3吋)・100用(4吋)

YMXUR-G 材質/SUS304

屋上用 アスファルトシート防水用  
一般用打込式 ガス管用  
ネジ込みソケット用

詳細図

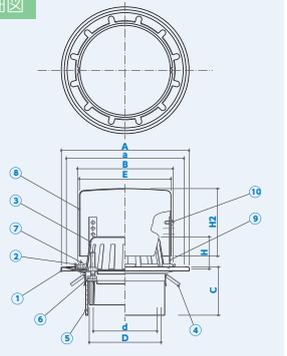

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	化粧袋ナット	
⑧	ドーム	
⑨	支持金具	
⑩	鍋ネジ	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ		数量	備考
		100	75		
⑥	押えボルト	M8	× 50	3	ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6		2	3 <small>※ワッシャー・スプリングワッシャー付</small>
⑩	鍋ネジ	M6	× 10	3	

寸法表

呼称	A	a	B	C	D	d	H	H <sub>2</sub>	E
75用(3吋)	200	180	150	80~	102	Rc3	47	118	165.2
100用(4吋)	225	205	168		127	Rc4	58		

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。


融雪ドーム縦型ドレーン  
50用(2吋)・65用(2½吋)・75用(3吋)・100用(4吋)

YMXUL 材質/SUS304

屋上用 アスファルトシート防水用  
一般用打込式 ガス管用  
ネジ込みソケット用



詳細図

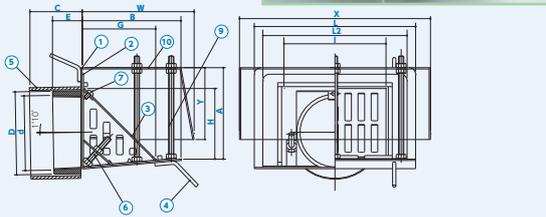

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	塩ビ
⑥	押えボルト	SUS304
⑦	止ネジ	
⑧	押えボルト	
⑩	カバー	

施工用部品表

部品名	材質
打込養生蓋	発泡
仕上養生蓋	発泡スチロール
位置決めプレート	SPCC
長ねじ	SS
固定プレート	平鋼
蝶ナット	SS

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ		数量	備考
		100	75		
⑥	押えボルト	M8	× 50	3	ナット付
⑦	化粧袋ナット	M6		2	3 <small>※ワッシャー・スプリングワッシャー付</small>
⑩	鍋ネジ	M6	× 10	3	

寸法表

呼称	A	B	C	L	D	d	E	G	H	I	L2	W	X	Y
50用(2吋)	110	120	100~	215	68	Rc2	35	84	80	125	191	140	260	80
65用(2½吋)	110	120		215	87	Rc2½	35	84	80	125	191	140	260	80
75用(3吋)	130	140		230	102	Rc3	39	99	95	140	204	160	275	100
100用(4吋)	140	150		245	127	Rc4	45	112	108	155	219	170	290	110

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。


角型縦型ルーフトレーン  
50用(2吋)・75用(3吋)

YMXRK 材質/SUS304

屋上用 アスファルトシート防水用  
差込用 VU・VP管用



詳細図

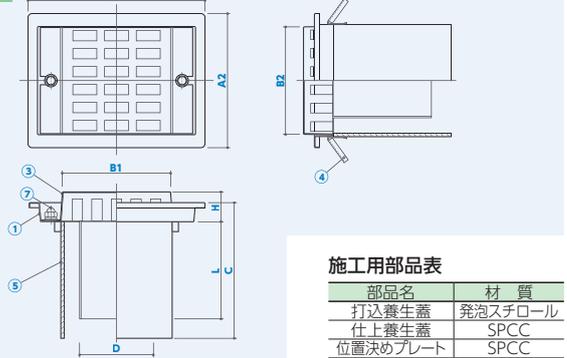

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
③	ストレーナー	
④	アンカー	
⑤	スペーサー	
⑦	化粧袋ナット	SUS304

ボルト・ナット寸法表

部番	部品名	サイズ	数量	備考
⑦	化粧袋ナット	M6	2	3 <small>※ワッシャー・スプリングワッシャー付</small>

寸法表

呼称	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	H	L
50用(2吋)	160	100	90	72	140~	50	31	100
75用(3吋)	180	138	110	110		76.3	31	100

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン

トラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

オーバーフロー管


YMX-OS-1

材質/SUS304

露出アスファルト防水  
露出シート防水用



詳細図

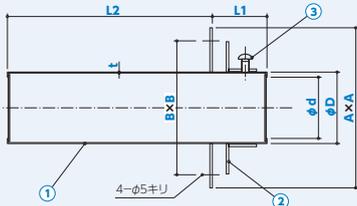

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	止めネジ	

寸法表

呼称	A	B	D	d	L1	L2			t
YMX-OS-1	120	100	53.6	46	40	150	180	210	0.8
YMX-OS-2					170				

※L1・L2規格外寸法製作可能です。

オーバーフロー管


YMX-OS-2

材質/SUS304

露出アスファルト防水  
露出シート防水用



詳細図

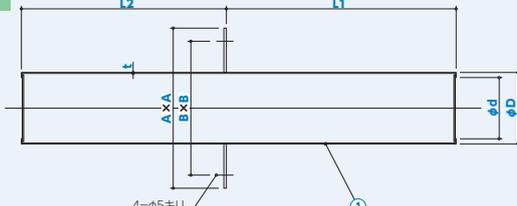

オーバーフロー管

YMX-OK-1 (角型A)

材質/SUS304

露出アスファルト防水  
露出シート防水


保護モルタル防水用



部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	止めネジ	

詳細図

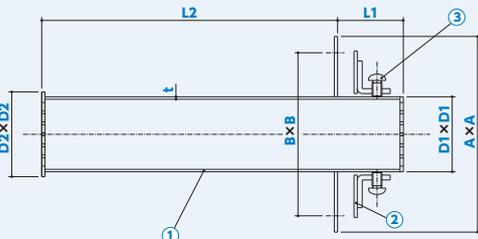

寸法表


A	B	D1	D2	L1	L2			t
120	100	46	52	40	150	180	210	1.5

オーバーフロー管

YMX-OK-2 (角型B)

材質/SUS304


バルコニー用

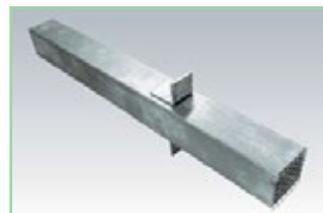

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304

詳細図

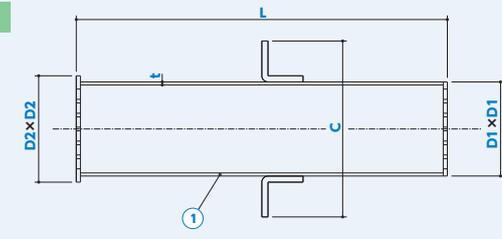

寸法表

C	D1	D2	L			t
86	46	52	150	180	210	1.5

オーバーフロー管 50(2吋)

YMX-OS-3


材質/SUS304

露出アスファルト防水  
露出シート防水

保護モルタル防水用



詳細図

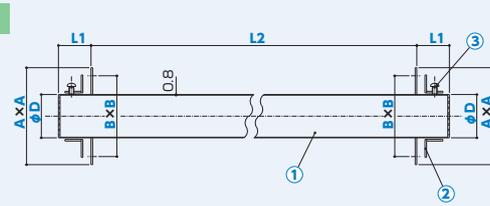

部品構成表

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	防水層押え	
③	止めネジ	

寸法表

A	B	D	L1	L2			t
120	100	53.6	40	600	700	800	0.8

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリムスリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレイン

タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料