5 ピット蓋

6 排水トラフ

ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設は安全性と清潔な排水環境が最も重要視され、そのような場所に適したツール。
食品工場・浴室・プール等にも最適です。
ワゴン車の通行にも対応。

型式仕様一覧表

ピット蓋

（単位／mm）

【排水溝蓋】

型式	材質	本体幅（A）											厚み（t）	位置ズレ防止フック加工		適応受枠	備考	ページ
		99	119	149	179	199	249	299	349	399	449	499		サービス	オプション			
YPH	ステンレス（SUS304）	○	○	○	○	○	○	○	④	④	⑤	⑤	3·4·5	○	○	MCA MCA-Q H-Q APF-Ⅱ-C YSF-3		79
YPN		○	○	○	○	○	○	○	④	④	◎	◎	3·4	○	○		凸凸型	80
YPH-Q		○	○	○	○	○	○	○	④	④	◎	◎	3·4	○	○		リティナーブッシュ付	80
YPS			○	○	○	○	○	○					3·5		○		セラミック溶射	81
YPA	アルミ	○	○	○	○	○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4·5					84
YPA-Q		○	○	○	○	○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4				リティナーブッシュ付	84
YPH-E	ステンレス(SUS304)	○	○	○	○	○	○	○	④	④	⑤	⑤	3·4·5	○	○		エッチングタイプ	81
YPA-E	アルミ	○	○	○	○	○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4·5					85
YPH-S	ステンレス(SUS304)	○	○	○	○	○	○	○	4.5	4.5	◎	◎	3·4.5		○		縞板	82
YPA-S	アルミ	○	○	○	○	○	4.5	4.5	◎	◎	◎	◎	3.2·4.5					85
YPK	ステンレス（SUS304）			○		○	○						3t/25H			MBN,MBN-Q B,B-Q Z,Z-Q G-Q	板曲げ加工	83
YPK-Q				○		○	○											83
YPK-N				○		○	○										凸凸型	83
YPK-E				○		○	○										エッチングタイプ	83

※○＝丸中の数字の厚さ以上で人荷重OK。　◎＝補強材が必要。（参考）荷重は等分荷重 3528N／㎡以上で算出しました。

【ます蓋】

型式	材質	本体幅（A）							厚み（t）	位置ズレ防止フック加工		適応受枠	備考	ページ
		199□	249□	299□	349□	399□	449□	499□		サービス	オプション			
YPM	ステンレス（SUS304）	○	○	○	④	④	⑤	⑤	3·4·5	○	○	MCA MCA-Q H-Q APF-Ⅱ-C YSF-3		79
YPNM		○	○	○	④	④	◎	◎	3·4	○	○		凸凸型	80
YPM-Q		○	○	○	④	④	◎	◎	3·4	○	○		リティナーブッシュ付	80
YPSM					⑤	⑤	⑤	⑤	3·5		○		セラミック溶射	81
YPAM	アルミ	○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4·5					84
YPAM-Q		○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4				リティナーブッシュ付	84
YPM-E	ステンレス(SUS304)	○	○	○	④	④	⑤	⑤	3·4·5	○	○		エッチングタイプ	81
YPAM-E	アルミ	○	○	○	⑤	◎	◎	◎	4·5					85
YPM-S	ステンレス(SUS304)	○	○	○	○	4.5	4.5	◎	3·4.5		○		縞板	82
YPAM-S	アルミ	○	○	4.5	4.5	◎	◎	◎	3.2·4.5					85

※○＝丸中の数字の厚さ以上で人荷重OK。　◎＝補強材が必要。（参考）荷重は等分荷重 3528N／㎡以上で算出しました。

浴室用薄型・軽量化粧蓋

型式	材質	本体幅（A）			長さ（L）	高さ（H）	スキマ（S）	適応受枠	備考	ページ
		100	120	150						
YMWS	ステンレス	○	○	○	499	25	5	MBN	タイル用	86
YMWS-T	（SUS304）	○	○	○				MBN-Q	透水性表層材用	86

ピット蓋

YPH 材質/SUS304

歩行用

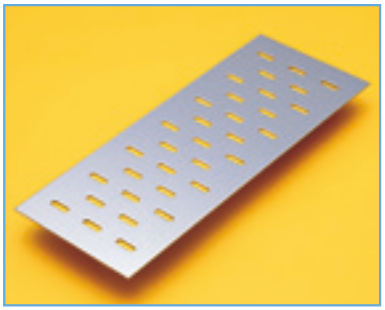

●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅 (mm)	型 式	サイズ (mm) A	B	t	ピッチ(mm) P	P`	O	重量(kg) 3	4	5	開口面積 (mm²)
50	**10**	99	499	3・4・5	70	16.0	41.5	1.1	1.5	1.8	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	1.3	1.8	2.2	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	1.5	2.2	2.7	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	2.0	2.7	3.3	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	2.2	2.9	3.6	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	2.8	3.7	4.6	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	3.3	4.5	5.5	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	3.9	5.2	6.2	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	4.4	6.0	7.4	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	5.0	6.7	8.3	14,903
450	**50**	499			70	41.6	41.5	5.5	7.5	9.2	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

部品構成表

部品名	材 質	仕 上
本体	SUS304	ヘアーライン

受枠バリエーション

MCA タイプ



標準穴詳細図



穴形状バリエーション



9φ·12φ·15φ

平面図

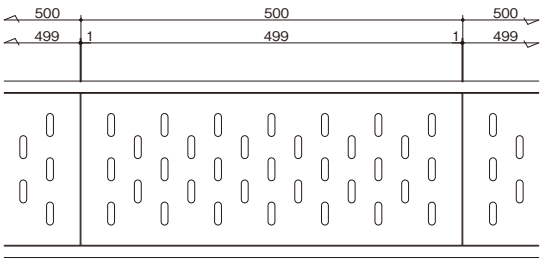

断面図

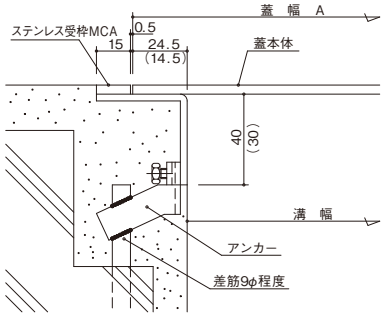

ピット蓋

YPM 材質/SUS304

歩行用

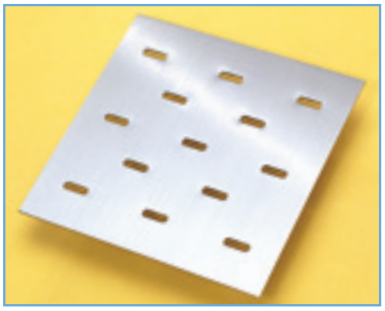

●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴 (mm)	型 式	サイズ (mm) A	B	t	ピッチ(mm) P	P`	O	重量(kg) 3	4	5	開口面積 (mm²)
150×150	**20**	199	199	3・4・5	70	29.0	41.5	0.9	1.2	1.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	2.3	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	3.3	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	4.6	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	6.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	7.6	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	9.1	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

部品構成表

部品名	材 質	仕 上
本体	SUS304	ヘアーライン

受枠バリエーション

MCA タイプ



標準穴詳細図



穴形状バリエーション



9φ·12φ·15φ

平面図

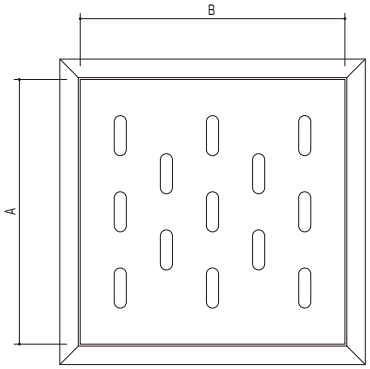

断面図

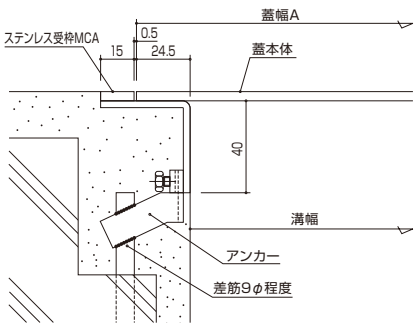

凸凸型
ピット蓋

YPN 材質/SUS304

歩行用

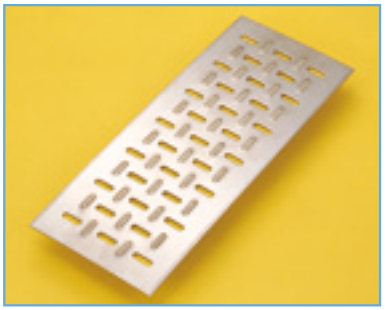

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	
50	10	99	499	3・4	70	16.0	41.5	1.1	1.5	3,031
70	12	119			70	36.0	41.5	1.3	1.8	3,031
100	15	149			70	33.0	41.5	1.5	2.2	5,052
130	18	179			70	48.0	41.5	2.0	2.7	5,052
150	20	199			70	29.0	41.5	2.2	2.9	8,335
200	25	249			70	41.5	41.5	2.8	3.7	8,335
250	30	299			70	36.0	41.5	3.3	4.5	11,619
300	35	349			70	44.0	42.5	3.9	5.2	11,619
350	40	399			70	39.5	41.5	4.4	6.0	14,903
400	45	449			70	45.0	44.5	5.0	6.7	14,903
450	50	499			70	41.6	41.5	5.5	7.5	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

凸凸型
ピット蓋

YPNM 材質/SUS304

歩行用

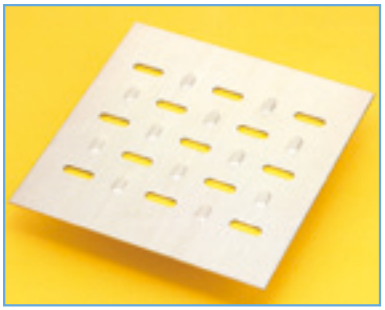

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	
150×150	20	199	199	3・4	70	29.0	41.5	0.9	1.2	3,283
200×200	25	249	249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	3,283
250×250	30	299	299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	6,314
300×300	35	349	349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	6,314
350×350	40	399	399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	10,355
400×400	45	449	449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	10,355
450×450	50	499	499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

リティナーブッシュ付
ピット蓋

YPH-Q 材質/SUS304

歩行用

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	
50	10	99	499	3・4	70	16.0	41.5	1.1	1.5	1,902
70	12	119			70	36.0	41.5	1.3	1.8	1,902
100	15	149			70	33.0	41.5	1.5	2.2	3,170
130	18	179			70	48.0	41.5	2.0	2.7	3,170
150	20	199			70	29.0	41.5	2.2	2.9	5,230
200	25	249			70	41.5	41.5	2.8	3.7	5,230
250	30	299			70	36.0	41.5	3.3	4.5	7,291
300	35	349			70	44.0	42.5	3.9	5.2	7,291
350	40	399			70	39.5	41.5	4.4	6.0	9,352
400	45	449			70	45.0	44.5	5.0	6.7	9,352
450	50	499			70	41.6	41.5	5.5	7.5	11,412

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

リティナーブッシュ付
ピット蓋

YPM-Q 材質/SUS304

歩行用

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	
150×150	20	199	199	3・4	70	29.0	41.5	0.9	1.2	2,060
200×200	25	249	249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	2,060
250×250	30	299	299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	3,963
300×300	35	349	349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	3,963
350×350	40	399	399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	6,499
400×400	45	449	449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	6,499
450×450	50	499	499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	11,412

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

セラミック溶射タイプ
ピット蓋
YPS 材質/SUS304

歩行用

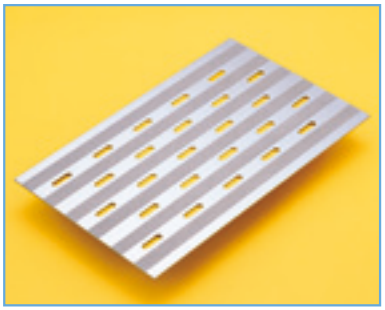

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

サービス加工不可

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	5	
70	**12**	119	499	3・5	70	40	39.5	1.3	2.3	3,031
100	**15**	149			70	40	34.5	1.5	2.8	5,052
130	**18**	179			70	40	49.5	2.0	3.4	5,052
150	**20**	199			70	40	39.5	2.2	3.6	8,335
200	**25**	249			70	40	44.5	2.8	4.6	8,335
250	**30**	299			70	40	49.5	3.3	5.5	11,619

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

セラミック溶射タイプ
ピット蓋
YPSM 材質/SUS304

歩行用

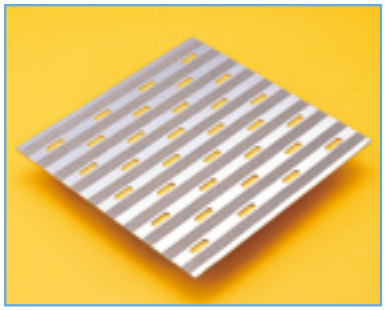

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

サービス加工不可

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	5	
300×300	**35**	349	349	3・5	70	40	54.5	2.8	4.7	6,314
350×350	**40**	399	399		70	40	39.5	3.6	6.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	40	44.5	4.6	7.7	10,355
450×450	**50**	499	499		70	40	49.5	5.5	9.2	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

エッチングタイプ
ピット蓋
YPH-E 材質/SUS304

歩行用

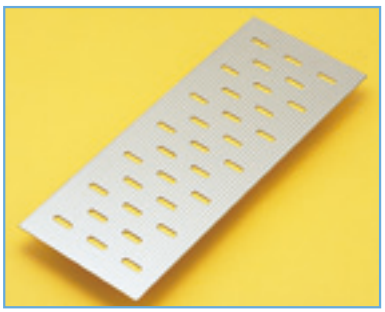

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	エッチング加工

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)			開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	5	
50	**10**	99	499	3・4・5	70	16.0	41.5	1.1	1.5	1.9	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	1.3	1.8	2.3	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	1.5	2.2	2.8	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	2.0	2.7	3.4	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	2.2	2.9	3.6	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	2.8	3.7	4.6	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	3.3	4.5	5.5	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	3.9	5.2	6.5	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	4.4	6.0	7.4	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	5.0	6.7	8.4	14,903
450	**50**	499			70	41.6	41.5	5.5	7.5	9.3	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

エッチングタイプ
ピット蓋
YPM-E 材質/SUS304

歩行用

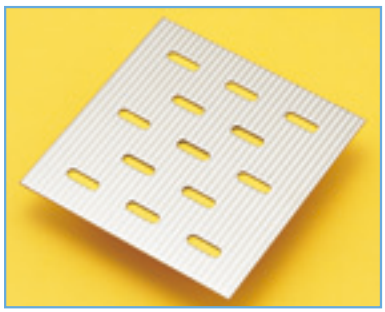

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	エッチング加工

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

サービス加工可
3·4tには位置ずれ防止加工フックをサービス加工します。
溝幅を確認の上ご指示下さい。
●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)			開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4	5	
150×150	**20**	199	199	3・4・5	70	29.0	41.5	0.9	1.2	1.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	2.4	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	3.4	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	4.7	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	6.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	7.7	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	9.2	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

ピット蓋〈縞板〉

YPH-S 材質/SUS304

歩行用

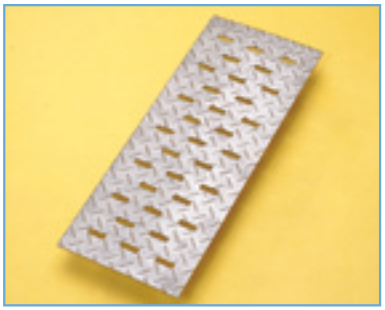

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	No.1

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

サービス加工不可

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4.5	
50	**10**	99	499	3・4.5	70	16.0	41.5	1.2	1.7	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	1.5	2.1	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	1.8	2.6	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	2.2	3.2	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	2.4	3.4	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	3.0	4.4	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	3.6	5.2	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	4.2	6.1	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	4.8	6.9	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	5.4	7.9	14,903
450	**50**	499			70	41.6	41.5	6.0	8.7	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

ピット蓋〈縞板〉

YPM-S 材質/SUS304

歩行用

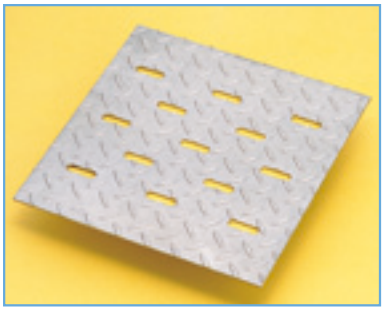

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	No.1

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

サービス加工不可

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3	4.5	
150×150	**20**	199	199	3・4.5	70	29.0	41.5	1.0	1.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	1.6	2.2	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	2.2	3.2	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	3.0	4.3	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	3.9	5.7	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	4.9	7.1	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	6.0	8.7	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は補強付きになります。

●ご用命の際、お気軽にご指示下さい。

ピット蓋/位置ずれ防止フック加工

サービス加工A（但しステンレス厚さ3.4 ミリに可能）

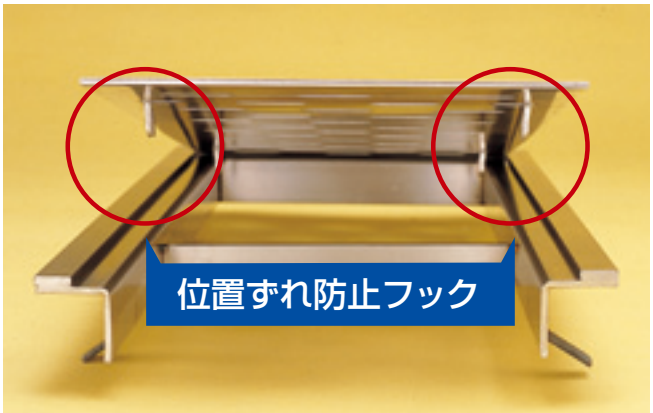

オプション加工B（但しステンレスのみ可能）

参考 **位置ずれ防止フック加工はピット蓋1枚につき4ヶ所です。**

サービス加工A断面図

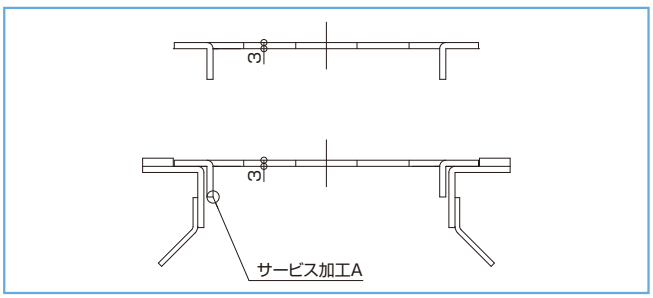

オプション加工B断面図

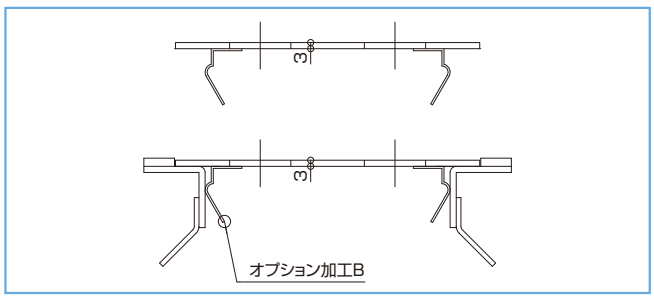

スポーツ・ピット蓋

YPK 材質/SUS304

歩行用

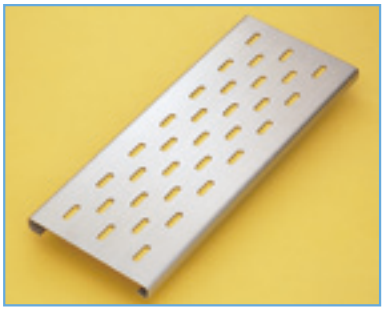

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

平面図



断面図



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型　式	サイズ（mm） A	B	H	t	P	P`	O	重量 (kg)	開口面積 (mm²)
100	**15**	152	499	25	3	70	33	41.5	2.7	5,170
150	**20**	202					29		3.3	8,530
200	**25**	252					41.5		3.9	8,530

●標準寸法品以外も製作いたします。

リティナーブッシュ付

スポーツ・ピット蓋

YPK-Q 材質/SUS304

歩行用

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図



●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

平面図



断面図



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型　式	サイズ（mm） A	B	H	t	P	P`	O	重量 (kg)	開口面積 (mm²)
100	**15**	152	499	25	3	70	33	41.5	2.7	1,902
150	**20**	202					29		3.3	3,170
200	**25**	252					41.5		3.9	3,170

●標準寸法品以外も製作いたします。

デコデコタイプ

スポーツ・ピット蓋

YPK-N 材質/SUS304

歩行用

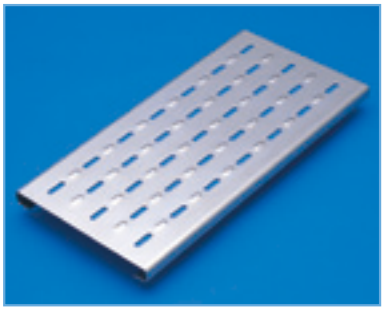

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	ヘアーライン

標準穴詳細図



●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

平面図

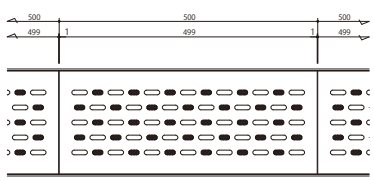

断面図



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型　式	サイズ（mm） A	B	H	t	P	P`	O	重量 (kg)	開口面積 (mm²)
100	**15**	152	499	25	3	70	33	41.5	2.7	5,170
150	**20**	202					29		3.3	8,530
200	**25**	252					41.5		3.9	8,530

●標準寸法品以外も製作いたします。

エッチングタイプ

スポーツ・ピット蓋

YPK-E 材質/SUS304

歩行用

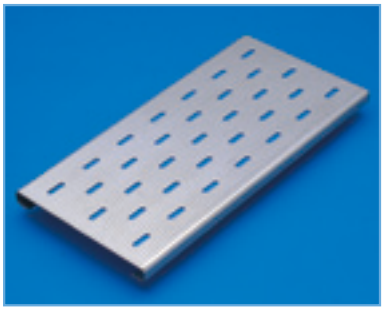

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	SUS304	エッチング加工

標準穴詳細図



●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

平面図



断面図



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型　式	サイズ（mm） A	B	H	t	P	P`	O	重量 (kg)	開口面積 (mm²)
100	**15**	152	499	25	3	70	33	41.5	2.7	5,170
150	**20**	202					29		3.3	8,530
200	**25**	252					41.5		3.9	8,530

●標準寸法品以外も製作いたします。

アルミ製
ピット蓋

YPA 材質/A1100P-H24

歩行用

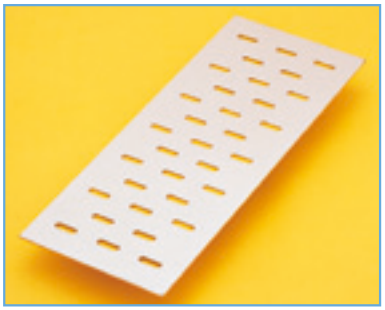

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	アルマイト

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	4	5	
50	**10**	99	499	4・5	70	16.0	41.5	0.5	0.7	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	0.6	0.9	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	0.7	1.1	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	0.9	1.4	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	1.0	1.5	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	1.3	1.9	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	1.5	2.2	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	1.8	2.6	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	2.0	3.0	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	2.3	3.4	14,903
450	**50**	499			70	41.6	41.5	2.6	3.7	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

アルミ製
ピット蓋

YPAM 材質/A1100P-H24

歩行用

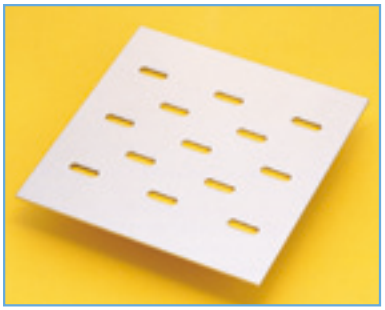

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	アルマイト

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	4	5	
150×150	**20**	199	199	4・5	70	29.0	41.5	0.4	0.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	0.6	0.8	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	0.9	1.2	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	1.3	1.6	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	1.6	2.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	2.1	2.6	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	2.5	3.1	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

アルミ製・リティナーブッシュ付
ピット蓋

YPA-Q 材質/A1100P-H24

歩行用

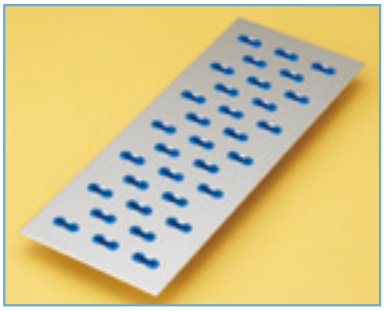

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	アルマイト
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図



●CA-Q、CAタイプは受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●Qタイプのゴム付タイプもございます。型式からQを付加してご指示下さい。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

溝幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)	開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O		
50	**10**	99	499	4	70	16.0	41.5	0.5	1,902
70	**12**	119			70	36.0	41.5	0.6	1,902
100	**15**	149			70	33.0	41.5	0.7	3,170
130	**18**	179			70	48.0	41.5	0.9	3,170
150	**20**	199			70	29.0	41.5	1.0	5,230
200	**25**	249			70	41.5	41.5	1.3	5,230
250	**30**	299			70	36.0	41.5	1.5	7,291
300	**35**	349			70	44.0	42.5	1.8	7,291
350	**40**	399			70	39.5	41.5	2.0	9,352
400	**45**	449			70	45.0	44.5	2.3	9,352
450	**50**	499			70	41.6	41.5	2.6	11,412

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

アルミ製・リティナーブッシュ付
ピット蓋

YPAM-Q 材質/A1100P-H24

歩行用

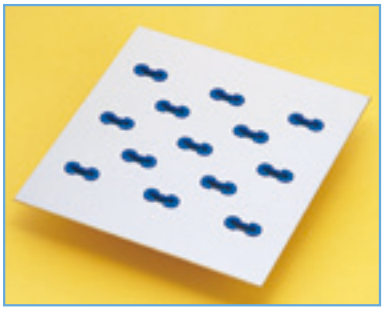

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	アルマイト
リティナーブッシュ	ポリプロピレン	—

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)	開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O		
150×150	**20**	199	199	4	70	29.0	41.5	0.4	2,060
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	0.6	2,060
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	0.9	3,963
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	1.3	3,963
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	1.6	6,499
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	2.1	6,499
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	2.5	11,412

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

エッチングタイプ
ピット蓋
YPA-E 材質/A1100P-H24

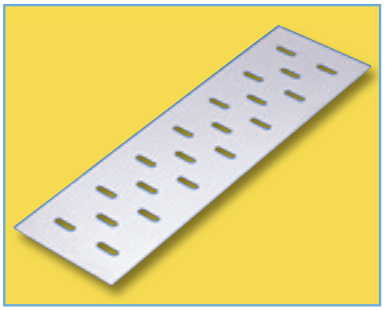

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	エッチング加工

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表［受け 25mm（L3 × 40 × 40）使用の場合］

満幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	4	5	
50	**10**	99	499	4・5	70	16.0	41.5	0.5	0.7	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	0.6	0.9	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	0.7	1.1	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	0.9	1.4	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	1.0	1.5	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	1.3	1.9	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	1.5	2.2	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	1.8	2.6	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	2.0	3.0	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	2.3	3.4	14,903
450	**50**	499			70	41.5	41.5	2.6	3.7	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

エッチングタイプ
ピット蓋
YPAM-E 材質/A1100P-H24

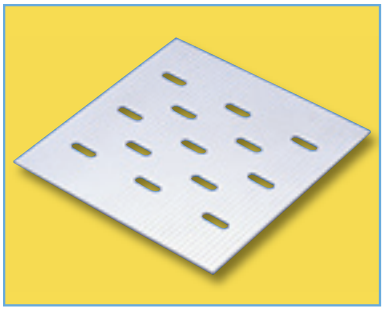

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A1100P-H24	エッチング加工

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	4	5	
150×150	**20**	199	199	4・5	70	29.0	41.5	0.4	0.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	0.6	0.8	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	0.9	1.2	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	1.3	1.6	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	1.6	2.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	2.1	2.6	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	2.5	3.1	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

アルミ製
ピット蓋〈縞板〉
YPA-S 材質/A5052P-H112

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A5052P-H112	アルマイト

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

満幅(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3.2	4.5	
50	**10**	99	499	3.2・4.5	70	16.0	41.5	0.5	0.7	3,031
70	**12**	119			70	36.0	41.5	0.6	0.9	3,031
100	**15**	149			70	33.0	41.5	0.7	1.1	5,052
130	**18**	179			70	48.0	41.5	0.9	1.4	5,052
150	**20**	199			70	29.0	41.5	1.0	1.5	8,335
200	**25**	249			70	41.5	41.5	1.3	1.9	8,335
250	**30**	299			70	36.0	41.5	1.5	2.2	11,619
300	**35**	349			70	44.0	42.5	1.8	2.6	11,619
350	**40**	399			70	39.5	41.5	2.0	3.0	14,903
400	**45**	449			70	45.0	44.5	2.3	3.4	14,903
450	**50**	499			70	41.6	41.5	2.6	3.7	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

アルミ製
ピット蓋〈縞板〉
YPAM-S 材質/A5052P-H112

部品構成表

部品名	材　質	仕　上
本体	A5052P-H112	アルマイト

標準穴詳細図



●受け15mm（L3×30×30）と25mm（L3×40×40）のタイプがあります。
●ゴム付タイプもございます。

●標準寸法品以外も製作いたします。

標準寸法・重量表

ます穴(mm)	型　式	サイズ（mm）			ピッチ(mm)			重量(kg)		開口面積(mm²)
		A	B	t	P	P`	O	3.2	4.5	
150×150	**20**	199	199	3.2・4.5	70	29.0	41.5	0.4	0.5	3,283
200×200	**25**	249	249		70	41.5	41.5	0.6	0.8	3,283
250×250	**30**	299	299		70	36.0	41.5	0.9	1.2	6,314
300×300	**35**	349	349		70	44.0	42.5	1.3	1.6	6,314
350×350	**40**	399	399		70	39.5	41.5	1.6	2.0	10,355
400×400	**45**	449	449		70	45.0	44.5	2.1	2.6	10,355
450×450	**50**	499	499		70	41.6	41.5	2.5	3.1	18,186

参考 ●表内重量数字が白マドの型式は等分布 3528N/m² を満たしています。（穴加工前）
●表内重量数字が□の型式は等分布 3528N/m² を満たしていません。（穴加工前）

一体成形タイプ
浴室用薄型・軽量化粧蓋

YMWS-1（タイル用） 材質/SUS304

歩行用

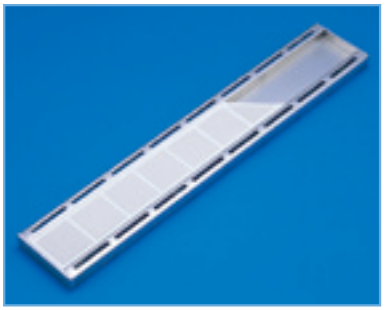

断面図



部品構成表

部番	部品名	材　質
1	本　体	SUSS304
2	受　枠	
3	アンカー	SPCC

●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

標準寸法・重量表

溝幅（mm）	型　式	サイズ（mm）							蓋重量（kg）	充填時の蓋重量（kg）
		A2	A3	A4	B	H1	H2	h1		
50	YMWS-1 YMWS-T-1	100	110	60	499	25	28	18	1.6	3.0
70		120	130	80					1.8	3.7
100		150	160	110					2.2	4.8

●標準寸法品以外も製作いたします。



軽くて長持ち。オールステンレス製で衛生的です。
専用開閉取っ手（Cタイプ）を使えば、
お掃除もラクラクです。
またスリット部（目地部）を確保することにより、
排水性を損ないません。
濡れた素足で乗っても大丈夫な安心設計。
スポーツジム・病院・特労ホーム等浴室・プール周りに
最適です。

開閉取っ手（在庫）



一体成形タイプ
浴室用薄型・軽量化粧蓋

YMWS-T-1（透水性表層材用） 材質/SUS304

歩行用

断面図



部品構成表

部番	部品名	材　質
1	本　体	SUSS304
2	受　枠	
3	アンカー	SPCC

●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

標準寸法・重量表

溝幅（mm）	型　式	サイズ（mm）							蓋重量（kg）	充填時の蓋重量（kg）
		A2	A3	A4	B	H1	H2	h1		
50	YMWS-1 YMWS-T-1	100	110	60	499	25	28	18	1.6	3.0
70		120	130	80					1.8	3.7
100		150	160	110					2.2	4.8

●標準寸法品以外も製作いたします。



軽くて長持ち。オールステンレス製で衛生的です。
専用開閉取っ手（Cタイプ）を使えば、
お掃除もラクラクです。
またスリット部（目地部）を確保することにより、
排水性を損ないません。
濡れた素足で乗っても大丈夫な安心設計。
スポーツジム・病院・特労ホーム等浴室・プール周りに
最適です。

開閉取っ手（在庫）



目地タイプ
浴室用薄型・軽量化粧蓋

YMWS-2（タイル用） 材質/SUS304

歩行用

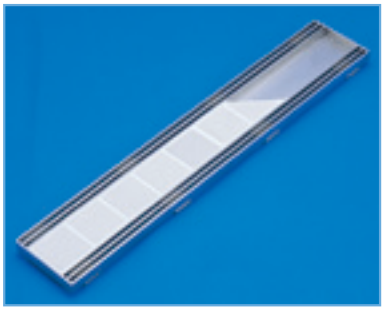

断面図



部品構成表

部番	部品名	材　質
1	本　体	SUSS304
2	受　枠	
3	アンカー	SPCC

●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

標準寸法・重量表

溝幅（mm）	型　式	サイズ（mm）							蓋重量（kg）	充填時の蓋重量（kg）
		A2	A3	A4	B	H1	H2	h1		
50	YMWS-2 YMWS-T-2	100	110	62	499	25	28	18	2.5	3.9
70		120	130	82					2.8	4.7
100		150	160	112					3.1	5.7

●標準寸法品以外も製作いたします。



軽くて長持ち。オールステンレス製で衛生的です。
専用開閉取っ手（Aタイプ）を使えば、
お掃除もラクラクです。
またスリット部（目地部）を確保することにより、
排水性を損ないません。
濡れた素足で乗っても大丈夫な安心設計。
スポーツジム・病院・特労ホーム等浴室・プール周りに
最適です。

開閉取っ手（在庫）



目地タイプ
浴室用薄型・軽量化粧蓋

YMWS-T-2（透水性表層材用） 材質/SUS304

歩行用

断面図



部品構成表

部番	部品名	材　質
1	本　体	SUSS304
2	受　枠	
3	アンカー	SPCC

●（参考）クッションゴム付受枠もございます。

標準寸法・重量表

溝幅（mm）	型　式	サイズ（mm）							蓋重量（kg）	充填時の蓋重量（kg）
		A2	A3	A4	B	H1	H2	h1		
50	YMWS-2 YMWS-T-2	100	110	62	499	25	28	18	2.5	3.9
70		120	130	82					2.8	4.7
100		150	160	112					3.1	5.7

●標準寸法品以外も製作いたします。



軽くて長持ち。オールステンレス製で衛生的です。
専用開閉取っ手（Aタイプ）を使えば、
お掃除もラクラクです。
またスリット部（目地部）を確保することにより、
排水性を損ないません。
濡れた素足で乗っても大丈夫な安心設計。
スポーツジム・病院・特労ホーム等浴室・プール周りに
最適です。

開閉取っ手（在庫）



【受枠一覧】

●ステンレス製SUS304　▲アルミ製A6063S

MCA 枠

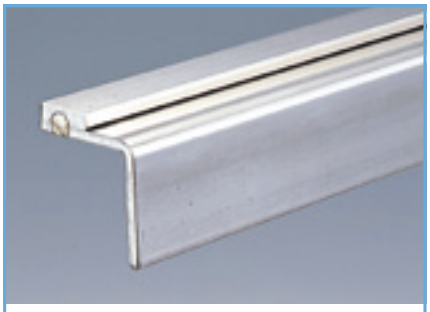



（単位：mm）

蓋厚み（t）	4 t用 5 t用	アングルサイズ	L3 × 30 × 30 L3 × 40 × 40

MCA-Q 枠（クッションゴム付）

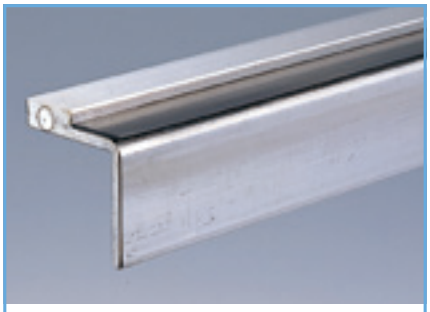



（単位：mm）

蓋厚み（t）	4 t用 5 t用	アングルサイズ	L3 × 30 × 30 L3 × 40 × 40

H-Q 枠（クッションゴム枠）



（単位：mm）

蓋厚み（t）	3 t用 4 t用

APF-Ⅱ-C 枠(クッションゴム枠)

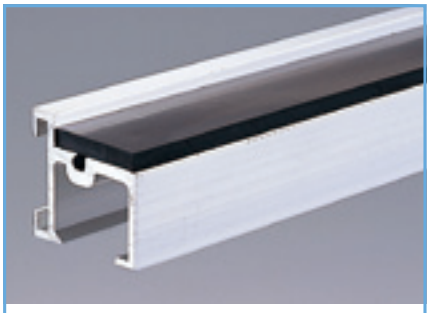



（単位：mm）

蓋厚み（t）	3 t用 4 t用 5 t用

MBN 枠

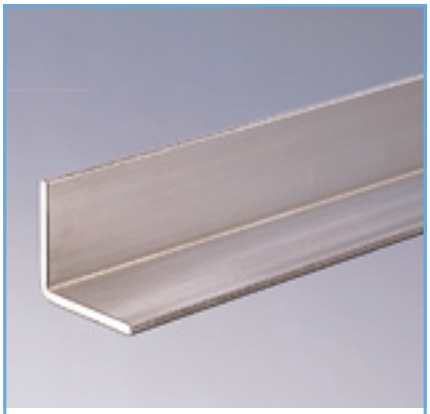



（単位：mm）

MBN-Q 枠

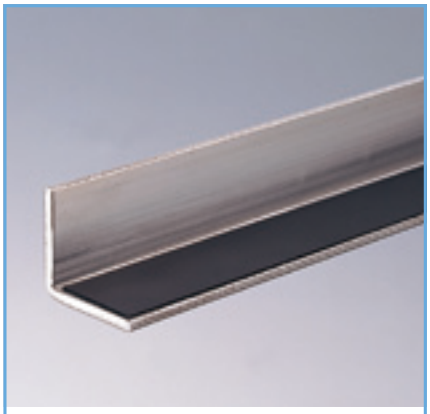



（単位：mm）